

EOS 8


AIR PLUS - Poêles à granulés canalisables

FreePoint

Certificate model name: EOS 8 T1



Puissance nominale	kW	8,5
Puissance réduite	kW	3,2
Puissance thermique introduite (max)	kW	9,4
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	87
Rendement nominal	%	90
Rendement réduit	%	90
Capacité de chauffe (min-max)	m³	90 - 238
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,010
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,013
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	163 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	1 - 1
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	110 - 100
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	15 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	19
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomie (min-max)	h	27 - 10
Absorption électrique d'allumage (max)	W	370
Absorption électrique de travail (max)	W	110
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3,6 - 5,3
Température des fumées en sortie (max)	°C	180
Poids net	kg	100
Poids brut	kg	110
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

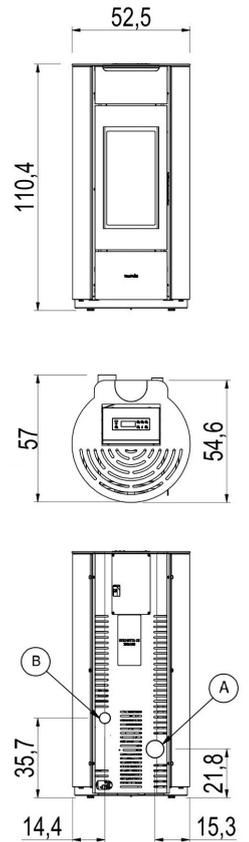

Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen
EN 14785:2006



COMBINAISONS

7024001



Acier noir

EAN 8053859020455

PLUS



Poêle étanche
Airtight



Brasero Easy start



Liaison thermostat
externe



Bougie de
préchauffage en
céramique



UPS ready



Wi-Fi + Bluetooth
intégrés



Programmation
journalière
hebdomadaire



Silent



Chambre de
combustion en fonte



Brasero circulaire en
fonte Living fire



Capteur de
température intégré




Sortie fumées
postérieure



Smart Heat


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	126	67


VOLUME (m³)
0.67

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)


STOCKAGE



N° (max)

2

TRANSPORT



60 pcs