


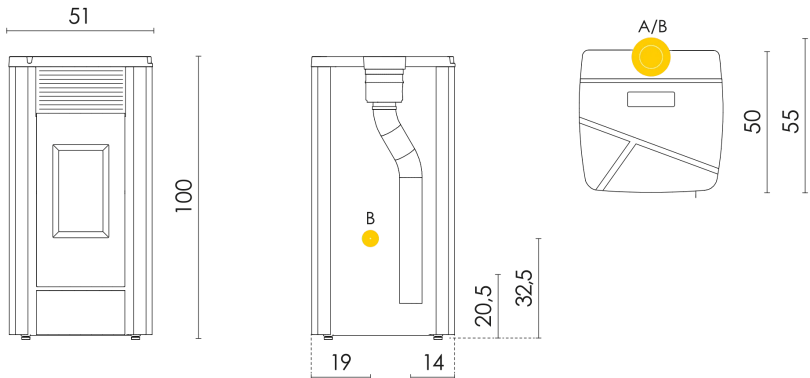

Pelletofen Air

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	2,9 - 7,0
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	7,9
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	- -
Raumheizungs-Jahresnut-zungsgrad bei Nennwär-meistung	ηs [%]	85
Wirkungsgradbereich	%	90 - 89
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	83 - 200
CO ₂ (Teillast-Volllast)	%	7,8 - 12,0
Emissionen CO (13% O ₂)	mg/Nm³	220 - 125
Emissionen OGC (13% O ₂)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emissionen NOX (13% O ₂)	mg/Nm³	110 - 99
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	20 - 15
Brennstoff Pellet	mm	Ø 6 L = 3 ± 40
Inhalt Pelletbehälter	kg	16
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,6 - 1,7
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	27 - 9
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	350
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	74
Mindestförderdruck für die Schornsteinberechnung (EN13384-1)	Pa	2
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	3,0 - 5,0
Temperatur am Abgasstutzen (Teillast-Volllast)	°C	164 - 239
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	200 / 300 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	650 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischluftanschluss (B)	Ø mm	130
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CC50

PLUS

 Rauchgasabzug Bi-Flux	 Airtight Raumluftunabhängig, Pelletofen
 Easy Start Brennschale	 Anschluss an Raumthermostat
 Integriertes WLAN und Bluetooth	 Integrierte Temperatursensoren
 Smart Heat	 Silent
 Duo-Shield Feuerkammer	

VERKLEIDUNGEN

7026007		Metall Weiss	EAN 8053859022787
7026008		Metall Grüngrau	EAN 8053859022794
7026009		Metall Anthrazit	EAN 8053859022800

ZERTIFIZIERUNGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen








OFEN VERPACKUNG

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volumen (m³)		0,56
Bruttogewicht (kg)		85
Nettogewicht (kg)		75

LAGERUNG

	<table><tr><td>N° (max)</td></tr><tr><td>2</td></tr></table>	N° (max)	2
N° (max)			
2			
	<table><tr><td>MAX 2</td></tr><tr><td>1</td></tr></table>	MAX 2	1
MAX 2			
1			

TRANSPORT


66 pz