

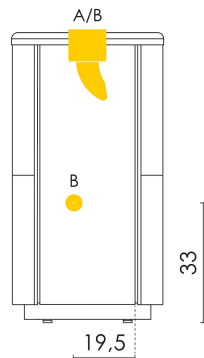


CHROME 5 NG

Certificate model name: CHROME 5 AIRTIGHT

<https://free-point.it/>



Pelletofen Air

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	2,5 - 5,5
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	6,1
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	- -
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	ηs [%]	86
Wirkungsgradbereich	%	91 - 90
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	71 - 157
CO ₂ (Teillast-Volllast)	%	6,8 - 11,7
Emissionen CO (13% O ₂)	mg/Nm³	238 - 140
Emissionen OGC (13% O ₂)	mg/Nm³	4,0 - 2,0
Emissionen NOX (13% O ₂)	mg/Nm³	140 - 129
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	20 - 15
Brennstoff Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Inhalt Pelletbehälter	kg	11
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,6 - 1,3
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	18 - 8
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	345
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	50
Mindestförderdruck für die Schornsteinberechnung (EN13384-1)	Pa	2
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	2,6 - 3,9
Temperatur am Abgasstutzen (Teillast-Volllast)	°C	113 - 163
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	200 / 300 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	650 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischluftanschluss (B)	Ø mm	130
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CC50

PLUS



Rauchgasabzug Bi-Flux



Airtight
Raumluftunabhängiger Pelletofen



Integriertes WLAN und Bluetooth



Anschluss an Raumthermostat



Integrierte Temperatursensoren



Smart Heat



Silent

VERKLEIDUNGEN

7025004	Metall Schwarz	EAN 8053859021124
7025005	Metall Titanium	EAN 8053859021131
7025006	Dark Gold	EAN 8053859021148

ZERTIFIZIERUNGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022




OFEN VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volumen (m³)	0,56	
Bruttogewicht (kg)	83	
Nettogewicht (kg)	73	

LAGERUNG



N° (max)
2

TRANSPORT

