


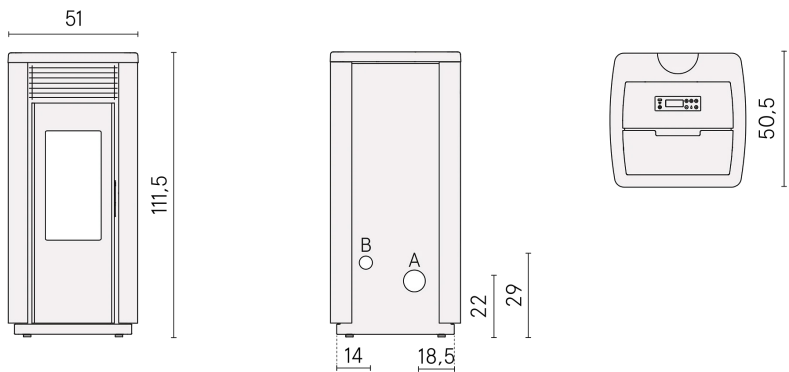

Pellet Air

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	3,2 – 8,5
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	9,4
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	– –
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	ηs [%]	86
Wirkungsgradbereich	%	90 – 90
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	90 – 238
CO ₂ (Teillast-Volllast)	%	7,7 – 12,7
Emissionen CO (13% O ₂)	mg/Nm³	230 – 159
Emissionen OGC (13% O ₂)	mg/Nm³	3,0 – 1,0
Emissionen NOX (13% O ₂)	mg/Nm³	130 – 100
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	20 – 7
Brennstoff Pellet	mm	Ø 6 L = 3 ± 40
Inhalt Pelletbehälter	kg	20
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,7 – 1,9
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	29 – 11
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	370
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	112
Mindestförderdruck für die Schornsteinberechnung (EN13384-1)	Pa	2
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	3,6 – 5,4
Temperatur am Abgasstutzen (Teillast-Volllast)	°C	121 – 200
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	150 / 200 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	500 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischlufthanschluss (B)	Ø mm	60
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CC50

PLUS

- 5 Sterne D.M. 186
- Go Fast – Schnellere Zündung
- Brennschale aus Gusseisen
- Feuerraum aus Gusseisen
- Integriertes WLAN und Bluetooth
- W6 Wärmeverteilung
- Abgasstutzen Seitlich

VERKLEIDUNGEN

7026096	Metall Anthrazit	EAN 8053859023708
7026095	Gusseisen schwarz	EAN 8053859023692
7026098	Metall Grüngrau	EAN 8053859023722
7026097	Metall Titanium	EAN 8053859023715

OPTIONAL

5024010	Fernbedienung mit thermostat	EAN 8053859020943
---------	------------------------------	-------------------

ZERTIFIZIERUNGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE



OFEN VERPACKUNG

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volumen (m³)	0,69	
Bruttogewicht (kg)	115	
Nettogewicht (kg)	95	

LAGERUNG

N° (max)
2
MAX 2
1

TRANSPORT

60 pz
