HUBLOT 6 UP-TWIN

Certificate model name: HUBLOT 6 UP T1

www.cadelsrl.com

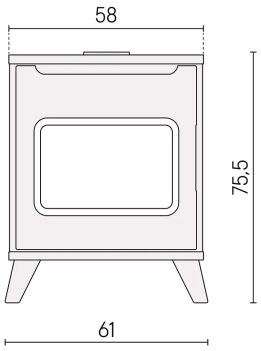



Pellet Air

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	2,8 - 6,0
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	6,7
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	_ - _
Saisonale Energieeffizienz	ηs [%]	86
Wirkungsgradbereich	%	91 - 90
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	78 - 168
CO_2 (Teillast-Volllast)	%	7,4- 11,2
Emissionen CO (13% O_2)	mg/Nm³	150 - 100
Emissionen OGC (13% O_2)	mg/Nm³	1- 1
Emissionen NOX (13% O_2)	mg/Nm³	115 - 120
Feinstaubinhalt bei 13% O_2 (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	19 - 15
Brennstoff Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Inhalt Pelletbehälter	kg	10
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,7 - 1,4
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	14 - 7
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	370
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	86
Empfohlener Förderdruck (Teillast-Volllast)	Pa	10 - 11
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	2,9 - 4,3
Abgastemperatur (Teillast-Volllast)	°C	130 - 186
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	200 / 200 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	1000 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischluftanschluss (B)	Ø mm	130
Kanalisationsauslass (C)	Ø mm	0
Warmluft kanalisierbar bis zu	m	0

PLUS

- 4 Sterne +
- Abgasstutzen Hinten
- Integrierter Abgasanschluss oben (konzentrisch)
- Go Fast - Schnellere Zündung
- Hermetische Brennkammer
- Brennschale aus Gusseisen
- Anschluss an Raumthermostat
- Feuerraum aus Gusseisen
- Gusseisentür

VERKLEIDUNGEN

7023038	Gusseisen schwarz	EAN 8053859019282

OPTIONAL

5018013	Pellet-beladungs-kit	EAN 8053859010494

ZERTIFIZIERUNGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE

A+

OFEN VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	91	71

Volumen (m³)	0,52
Bruttogewicht (kg)	128
Nettogewicht (kg)	118

LAGERUNG

N° (max)
2

TRANSPORT



57 pz

Rev. 3072025