


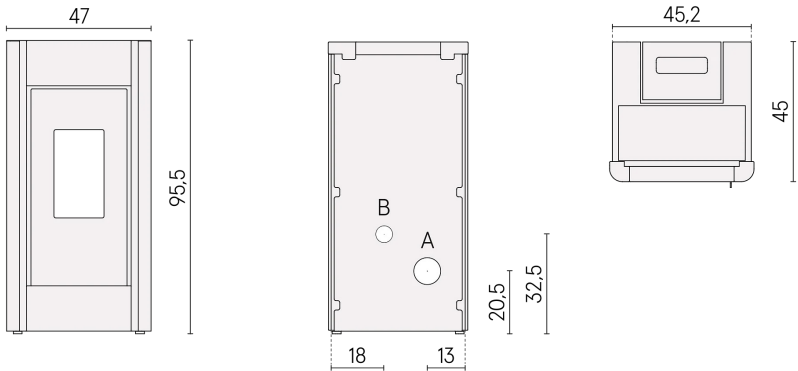

Pellet Air

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	2,9 – 7,0
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	7,9
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	– –
Saisonale Energieeffizienz	ηs [%]	85
Wirkungsgradbereich	%	90 – 89
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	83 – 200
CO ₂ (Teillast-Volllast)	%	7,8 – 12,0
Emissionen CO (13% O ₂)	mg/Nm³	220 – 125
Emissionen OGC (13% O ₂)	mg/Nm³	2,0 – 2,0
Emissionen NOX (13% O ₂)	mg/Nm³	110 – 99
Feinstaubinhalt bei 13% O ₂ (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	20 – 15
Brennstoff Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Inhalt Pelletbehälter	kg	15
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,6 – 1,7
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	25 – 9
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	350
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	74
Empfohlener Förderdruck (Teillast-Volllast)	Pa	2 – 11
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	3,0 – 5,0
Abgastemperatur (Teillast-Volllast)	°C	164 – 239
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	200 / 300 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	650 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischluftanschluss (B)	Ø mm	60
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CC50

PLUS

5★

5 Sterne D.M. 186

Abgasstutzen Seitlich

Brennschale aus Gusseisen

Anschluss an Raumthermostat

Gusseisentür

Integriertes WLAN und Bluetooth

Temperaturfühler

VERKLEIDUNGEN

7024028		Metall Weiss	EAN 8053859020868
7024029		Metall Rot Bordeaux	EAN 8053859020875
7024030		Metall Anthrazit	EAN 8053859020882

ZERTIFIZIERUNGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

OFEN VERPACKUNG

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volumen (m³)	0,56	
Bruttogewicht (kg)	66	
Nettogewicht (kg)	56	

LAGERUNG

N° (max)

2

MAX 2

1

TRANSPORT

66 pz

Rev. 1132026