


Certificate model name: TABLA 7 T2

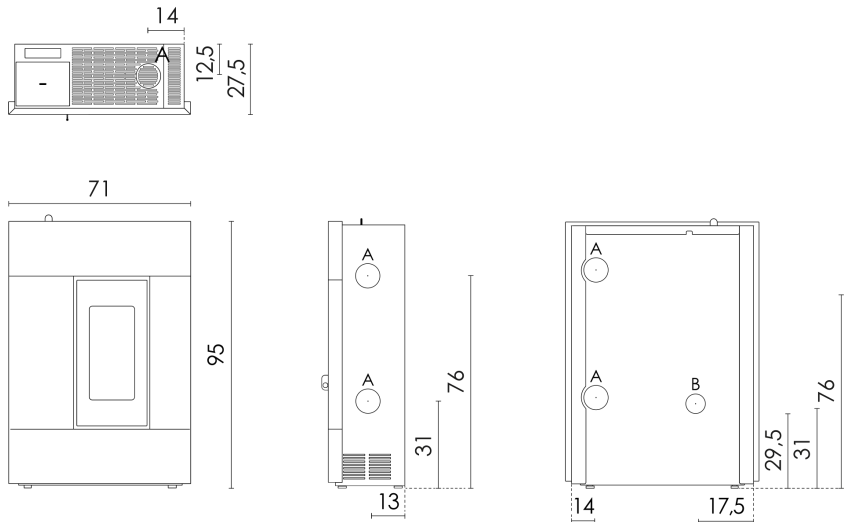

## Pelletofen Air

### TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	2,7 - 7,0
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	7,8
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	- -
Raumheizungs-Jahresnut-zungsgrad bei Nennwär-meistung	ηs [%]	85
Wirkungsgradbereich	%	93 - 89
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	77 - 200
CO <sub>2</sub> (Teillast-Volllast)	%	7,0- 12,2
Emissionen CO (13% O <sub>2</sub> )	mg/Nm³	183 - 129
Emissionen OGC (13% O <sub>2</sub> )	mg/Nm³	7,0- 4,0
Emissionen NOX (13% O <sub>2</sub> )	mg/Nm³	103 - 116
Feinstaubinhalt bei 13% O <sub>2</sub> (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	19 - 14
Brennstoff Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Inhalt Pelletbehälter	kg	12
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,6 - 1,7
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	20 - 7
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	345
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	72
Mindestförderdruck für die Schornsteinberechnung (EN13384-1)	Pa	2
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	3,0 - 4,9
Temperatur am Abgasstutzen (Teillast-Volllast)	°C	89 - 184
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	40 / 250 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	600 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischlufanschluss (B)	Ø mm	60
Kanalisationsauslass (C)	Ø mm	0
Warmluft kanalisierbar bis zu	m	0
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CC50

### PLUS

- Abgasstutzen Hinten und Oben
- Airtight Raumluftunabhängig, Pelletofen
- Brennschale aus Gusseisen
- Easy Start Brennschale
- Anschluss an Raumthermostat
- Wi-Fi (opt.)
- W6 Wärmeverteilung
- Programmierung Tag - Woche

### VERKLEIDUNGEN

7019031		Metall Rot Bordeaux	EAN 8053859011040
7019032		Metall Weiss	EAN 8053859011057
7019033		Metall Anthrazit	EAN 8053859011064

### ZERTIFIZIERUNGEN

European standards  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 14785:2006  
CE

### OFEN VERPACKUNG

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	117	60
	Volumen (m³)	0,56	
	Bruttogewicht (kg)	70	
	Nettogewicht (kg)	60	

### LAGERUNG

	N° (max)
MAX 2	2
1	

### TRANSPORT

	66 pz
--	-------