
VESTA PLUS 11 UP-TWIN AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: VESTA PLUS 11 UPTW K1

www.cadelsrl.com



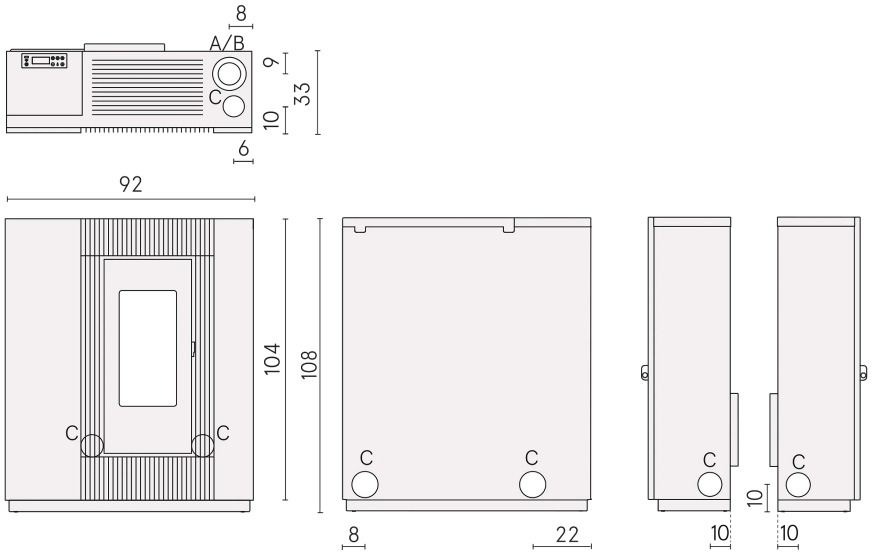

Pellet Air Plus

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	3,1 - 10,5
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	11,8
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	_ - _
Raumheizungs-Jahresnut-zungsgrad bei Nennwär-meleistung	ηs [%]	86
Wirkungsgradbereich	%	90 - 89
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	87 - 294
CO_2 (Teillast-Volllast)	%	7,1- 13,0
Emissionen CO (13% O_2)	mg/Nm³	230 - 159
Emissionen OGC (13% O_2)	mg/Nm³	3,0- 1,0
Emissionen NOX (13% O_2)	mg/Nm³	130 - 100
Feinstaubinhalt bei 13% O_2 (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	20 - 7
Brennstoff Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Inhalt Pelletbehälter	kg	26
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,7 - 2,4
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	37 - 11
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	360
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	139
Mindestförderdruck für die Schornsteinberechnung (EN13384-1)	Pa	2
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	3,4 - 6,6
Temperatur am Abgasstutzen (Teillast-Volllast)	°C	128 - 230
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	5 / 300 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	900 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischluftanschluss (B)	Ø mm	130
Kanalisationsauslass (C)	Ø mm	80
Warmluft kanalisierbar bis zu	m	6
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CC50

PLUS

- Abgasanschluss-Set oben (opt.)
- Individuell einstelbare Temperaturen
- Autoclean- Selbstreinigende Brennschale
- Go Fast - Schnellere Zündung
- Hermetische Brennkammer type CC50
- Feuerraum aus Gusseisen
- Kanalisierung mit 2 unabhängigen Luftgebläsen
- Integriertes WLAN und Bluetooth

VERKLEIDUNGEN

7026045	Metall Schwarz	EAN 8053859023180
7026046	Metall Weiss	EAN 8053859023197
7026047	Metall Titanium	EAN 8053859023203
7026048	Stein Serpetino	EAN 8053859023210

OPTIONAL

5026001	Funk-Raumtemperaturfühler	EAN 8053859023258
5024010	Fernbedienung mit thermostat	EAN 8053859020943

ZERTIFIZIERUNGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+


OFEN VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103


Volumen (m³)	1,08
Bruttogewicht (kg)	135
Nettogewicht (kg)	120

LAGERUNG



N° (max)
1

TRANSPORT



39 pz