


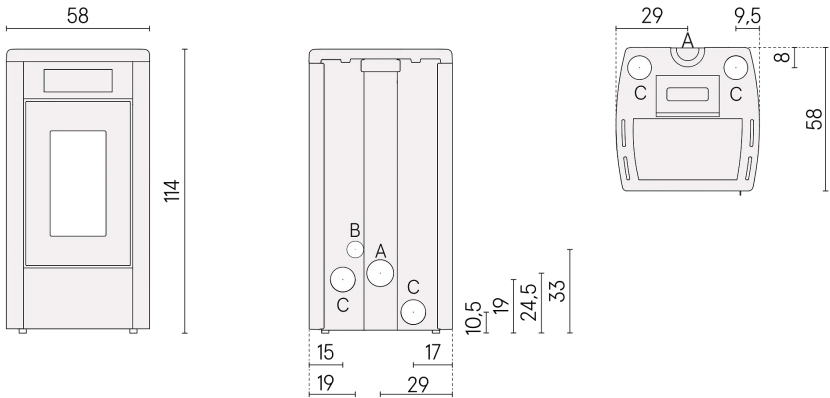

Pellet Air Plus

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,7 - 12,0
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	13,5
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	84
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	105 - 342
CO ₂ (al mín-al máx)	%	5,0- 11,9
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	140 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	10- 2
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	120 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	17 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	23
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,9 - 2,8
Autonomía (al mín-al máx)	h	26 - 8
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	360
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	153
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	11 - 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	5,7 - 8,8
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	107 - 200
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizable hasta	m	8

PLUS

5★ 5 estrellas D.M. 186	Descarga de humos posterior	Descarga de humos superior (opcional)
Kit de conducto de humos concéntrico (opcional)	Flexibilidad de instalación	Puerta de hierro fundido
Canalización superiores y traseros	Cámara Estanca	Brasero en hierro fundido

ACABADOS DISPONIBLES

7023110	Mayólica Blanco	EAN 8053859019824
7023111	Mayólica Marfil	EAN 8053859019831
7023112	Mayólica Rojo	EAN 8053859019848
7023113	Metal Blanco	EAN 8053859019855
7023115	Metal Titanium	EAN 8053859019879
7023116	Metal Rojo	EAN 8053859019886
7023117	Metal Antracita	EAN 8053859019893

OPTIONAL

5020003	Kit de conducción superior	EAN 8053859012573
5020004	Kit concéntrico superior	EAN 8053859012580

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006
CE

ECO DESIGN 2022
OK BAC
CSTB
klimate+ energie fonds
D.M. 186
★★★★★
A+

PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	68
Volumen (m³)	0,71	
Peso bruto (kg)	163	
Peso neto (kg)	152	

ALMACENAMIENTO

N° (max)
1

TRANSPORTE

60 pz
