


BOLD 7 UP-TWIN

Certificate model name: BOLD 7 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

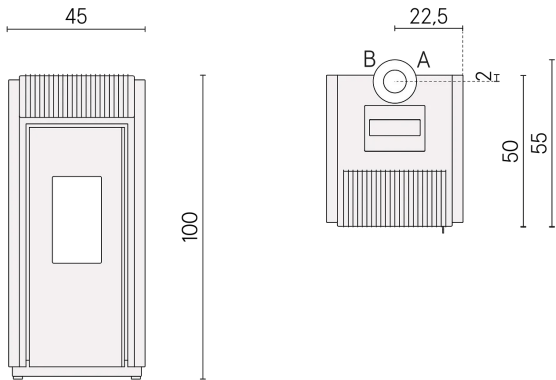

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	2,9 - 7,0
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	7,9
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	85
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	83 - 200
CO ₂ (al mín-al máx)	%	7,8 - 12,0
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	220 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	2,0 - 2,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	110 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	16
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomía (al mín-al máx)	h	27 - 9
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	350
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	74
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2 - 11
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,0 - 5,0
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	164 - 239
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	650 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	130
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos superior



Salida concéntrica integrada (80-130 mm)



Shield



Magic Glass



Mando a distancia (opcional)



Brasero en hierro fundido



Conexión al termostato externo



Comfort mode - Máximo silencio

ACABADOS DISPONIBLES

7025001		Metal Blanco	EAN 8053859021100
7025002		Metal Titanium	EAN 8053859021117
7025003		Metal Antracita	EAN 8053859021742

CERTIFICACIONES


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volumen (m ³)	0,56	
Peso bruto (kg)	85	
Peso neto (kg)	75	

ALMACENAMIENTO




N° (max)
2

MAX 2



TRANSPORTE



66 pz