


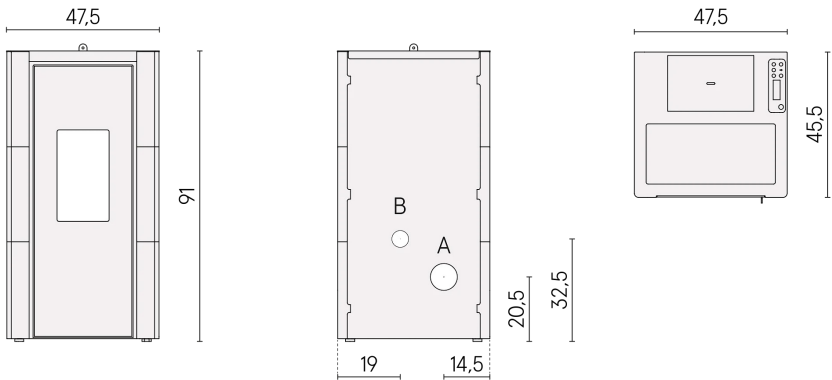

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	2,9 - 7,0
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	7,9
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	85
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	83 - 200
CO ₂ (al mín-al máx)	%	7,8 - 12,0
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	220 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	2 - 2
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	110 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	15
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomía (al mín-al máx)	h	25 - 9
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	350
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	74
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	11 - 11
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,0 - 5,0
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	164 - 239
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	650 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizable hasta	m	0

PLUS

5★ 5 estrellas D.M. 186	Descarga de humos posterior	Cámara Estanca
Brasero en hierro fundido	Conexión al termostato externo 1-2-3	Comfort mode - Máximo silencio
Shield	Mando a distancia (opcional) opt	Wi-Fi e Bluetooth integradi

ACABADOS DISPONIBLES

7025042	Metal Blanco	EAN 8053859021513
7025043	Metal Rojo	EAN 8053859021520
7025044	Metal Antracita	EAN 8053859021537

OPTIONAL

5024010	Mando a distancia con termostato	EAN 8053859020943
5021001	Kit curva de humos de 20°	EAN 8053859013334
5021002	Kit "t" salida de humos superior	EAN 8053859013341
5024001	Kit salida superior	EAN 8053859020189

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE

OK BSC
D.M. 186
★★★★★

CSTB
Contra termico

ECO DESIGN 2022
★★★★★

klimatec
energie fonds
7★

A+

PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volumen (m³)	0,56	
Peso bruto (kg)	66	
Peso neto (kg)	56	

ALMACENAMIENTO

N° (max)
2
MAX 2
1

TRANSPORTE

66 pz
