


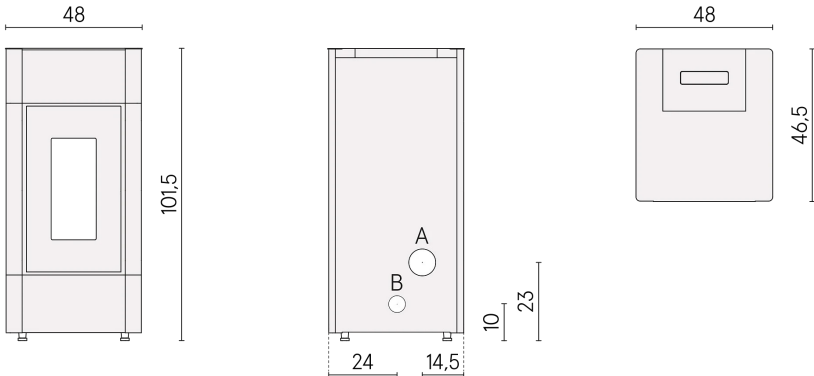

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

|                                                           |        |                |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Potencia térmica (al mín-al máx)                          | kW     | 2,5 - 8,5      |
| Potencia térmica introducida (al máx)                     | kW     | 9,5            |
| Potencia útil con agua (al mín-al máx)                    | kW     | - -            |
| Eficiencia energética estacional                          | ηs [%] | 85             |
| Rendimiento útil (al mín-al máx)                          | %      | 90 - 89        |
| Volumen calentable (al mín-al máx)                        | m³     | 70 - 238       |
| CO <sub>2</sub> (al mín-al máx)                           | %      | 6,3 - 12,0     |
| Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)        | mg/Nm³ | 297 - 160      |
| Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)       | mg/Nm³ | 5 - 3          |
| Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)       | mg/Nm³ | 120 - 130      |
| Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (al mín-al máx) | mg/Nm³ | 20 - 15        |
| Combustible Pellet                                        | mm     | Ø 6 L=3÷40     |
| Capacidad del depósito                                    | kg     | 17             |
| Consumo horario (al mín-al máx)                           | kg/h   | 0,6 - 2,0      |
| Autonomía (al mín-al máx)                                 | h      | 28 - 8         |
| Tensión de alimentación y frecuencia                      | V-Hz   | 230-50         |
| Consumo eléctrico en encendido                            | W      | 340            |
| Consumo eléctrico en trabajo (al máx)                     | W      | 96             |
| Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)     | Pa     | 8 - 12         |
| Masa de humos (al mín-al máx)                             | g/sec  | 3,1 - 6,0      |
| Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)            | °C     | 125 - 196      |
| Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)          | mm     | 200 / 300 / 15 |
| Distancia al material comb. (frontal/superior)            | mm     | 750 / 750      |
| Descarga de humos (A)                                     | Ø mm   | 80             |
| Entrada de aire combutente (B)                            | Ø mm   | 60             |
| Salida canalización (C)                                   | Ø mm   | 0              |
| Canalizable hasta                                         | m      | 0              |
| Tipo de aparato (hermeticidad)                            | Type   | CC50           |

PLUS

|                                              |                             |                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 4★<br>4 estrellas +                          | Descarga de humos posterior | Kit de conducto de humos concéntrico (opcional) |
| opt<br>Descarga de humos superior (opcional) | Flexibilidad de instalación | Puerta de hierro fundido                        |
| 3<br>Cámara Estanca                          | Brasero en hierro fundido   | Conexión al termostato externo 1-2-3            |

ACABADOS DISPONIBLES

|         |                 |                   |
|---------|-----------------|-------------------|
| 7022047 | Metal Blanco    | EAN 8053859015147 |
| 7022048 | Metal Rojo      | EAN 8053859015154 |
| 7022049 | Metal Antracita | EAN 8053859015161 |

OPTIONAL

|         |                                 |                   |
|---------|---------------------------------|-------------------|
| 5022001 | Kit descarga superior           | EAN 8053859015536 |
| 5022003 | Kit salida superior+concéntrico | EAN 8053859015550 |

CERTIFICACIONES

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen

EN 14785:2006  
CE

ECO DESIGN 2022  
OK BAC  
CSTB  
klimatec  
D.M. 186  
7★  
A+

PAQUETE ESTUFA

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| L (cm)          | H (cm) | P (cm) |
| 80              | 118    | 61     |
| Volumen (m³)    | 0,58   |        |
| Peso bruto (kg) | 80     |        |
| Peso neto (kg)  | 70     |        |

ALMACENAMIENTO

|          |
|----------|
| N° (max) |
| 2        |
| MAX 2    |
| 1        |

TRANSPORTE

|       |
|-------|
| 66 pz |
|-------|