


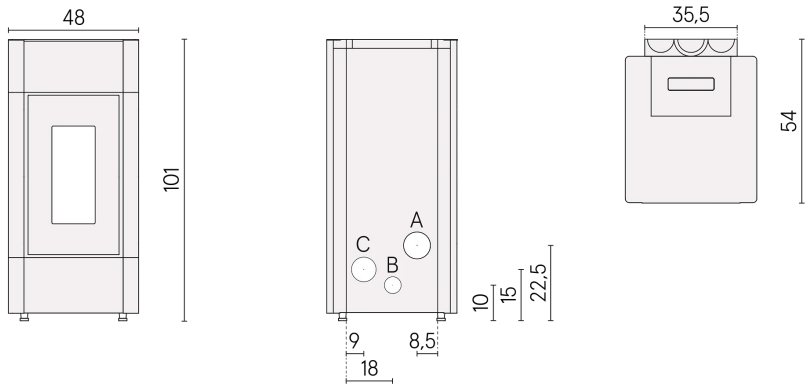

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	2,5 - 8,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	9,7
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	83
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 87
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	70 - 238
CO ₂ (al mín-al máx)	%	6,3 - 12,0
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	297 - 160
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	5,0 - 3,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	120 - 140
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	17
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 2,1
Autonomía (al mín-al máx)	h	28 - 8
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	340
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	106
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	125 - 229
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 15
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizable hasta	m	7
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS



4 estrellas +



Descarga de humos posterior



Descarga de humos superior (opcional)



Kit de conducto de humos concéntrico (opcional)



Flexibilidad de instalación



Puerta de hierro fundido



Canalización 1 motor independiente



Brasero en hierro fundido



Conexión al termostato externo

ACABADOS DISPONIBLES

7026060		Metal Antracita	EAN 8053859023364
7026058		Metal Blanco	EAN 8053859023340
7026059		Metal Rojo	EAN 8053859023357

CERTIFICACIONES


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	61
Volumen (m³)	0,58	
Peso bruto (kg)	85	
Peso neto (kg)	75	

ALMACENAMIENTO



N° (max)
2

TRANSPORTE

