
DUNE 9 AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: DUNE 9 K1

www.cadelsrl.com



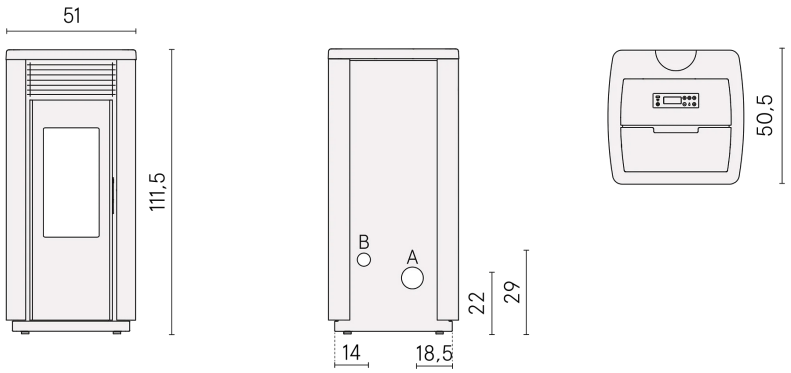

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia tèrmica (al mín-al máx)	kW	3,2 - 8,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	9,4
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	_ - _
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	86
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 90
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	90 - 238
CO_2 (al mín-al máx)	%	7,7- 12,7
Emisiones CO (13% O_2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	230 - 159
Emisiones OGC (13% O_2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	3,0- 1,0
Emisiones NOX (13% O_2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	130 - 100
Contenido de polvos al 13% O_2 (al mín-al máx)	mg/Nm³	20 - 7
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	20
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomía (al mín-al máx)	h	29 - 11
Tensión de alimentación y frequencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	370
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	112
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,6 - 5,4
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	121 - 200
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	150 / 200 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	500 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS

- Autoclean - Brasero autolimpiante
- Go Fast - Encendido rápido
- Cámara Estanca type CC50
- Brasero en hierro fundido
- Interior de hierro fundido
- Wi-Fi e Bluetooth integradi
- Mando a distancia (opcional)
- Descarga de humos posterior

ACABADOS DISPONIBLES

7026096	Metal Antracita	EAN 8053859023708
7026095	Ferro Fundido Negro	EAN 8053859023692
7026098	Metal Gris verdoso	EAN 8053859023722
7026097	Metal Titanium	EAN 8053859023715

OPTIONAL

5024010	Mando a distancia con termostato	EAN 8053859020943
5024007	Kit descarga superior	EAN 8053859020677
5024008	Kit descarga superior + concentrico	EAN 8053859020684
5024006	Kit ups ready	EAN 8053859020448

CERTIFICACIONES


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+

PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68


Volumen (m³)	0,69
Peso bruto (kg)	115
Peso neto (kg)	95

ALMACENAMIENTO



N° (max)
2

TRANSPORTE



60 pz

Rev. 19112026