


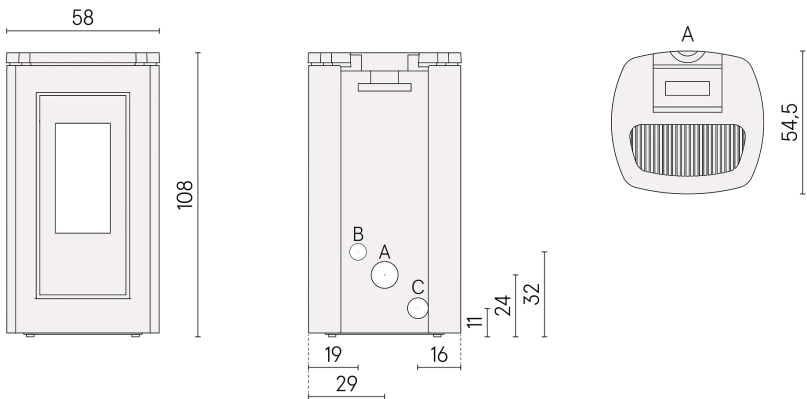

Pellet Air Plus

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,0 - 10,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	12,0
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	84
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 88
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	84 - 294
CO ₂ (al mín-al máx)	%	6,3 - 11,4
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	230 - 159
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	5,0 - 5,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	130 - 100
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	20
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomía (al mín-al máx)	h	29 - 8
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	340
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	120
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2 - 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	4,0 - 8,0
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	114 - 235
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizable hasta	m	6
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS

5★ 5 estrellas D.M. 186	Descarga de humos posterior	Descarga de humos superior (opcional)
Kit de conducto de humos concéntrico (opcional)	Go Fast - Encendido rápido	Flexibilidad de instalación
Canalización 1 motor independiente	Mando a distancia (opcional)	Brasero en hierro fundido

ACABADOS DISPONIBLES

7024044	Metal Antracita	EAN 8053859021087
7024045	Metal Titanium	EAN 8053859021094

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE

A+

PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volumen (m ³)	0,69	
Peso bruto (kg)	143	
Peso neto (kg)	133	

ALMACENAMIENTO

N° (max)
1

TRANSPORTE

60 pz
