ELLE PLUS 9 FLEXIT

CADEL

Certificate model name: ELLE PLUS 9 T2

www.cadelsrl.com

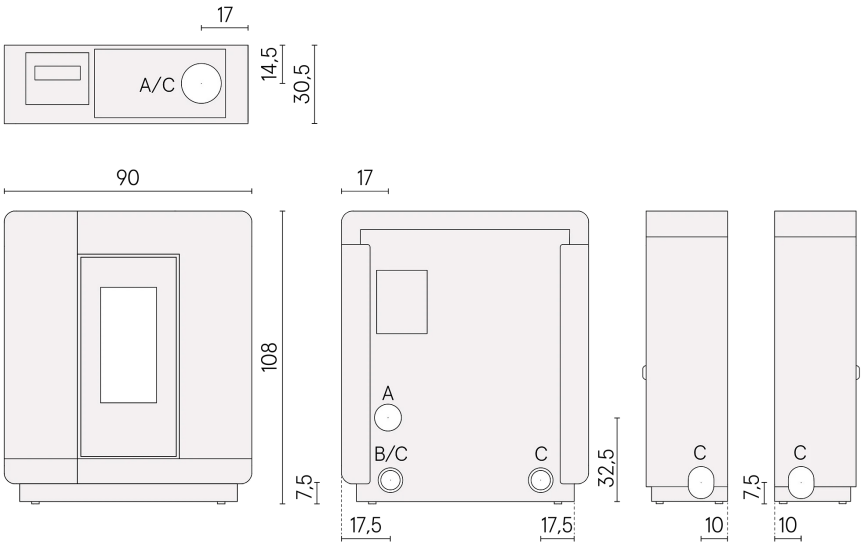

Pellet Air Plus

DATOS TÉCNICOS

Potencia tèrmica (al mín-al máx)	kW	3,3 - 8,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	9,9
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	_ - _
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	86
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	89 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	92 - 238
CO_2 (al mín-al máx)	%	5,9- 12,0
Emisiones CO (13% O_2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	140 - 125
Emisiones OGC (13% O_2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	3- 7
Emisiones NOX (13% O_2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	133 - 100
Contenido de polvos al 13% O_2 (al mín-al máx)	mg/Nm³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	15
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 - 2,0
Autonomía (al mín-al máx)	h	21 - 8
Tensión de alimentación y frequencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	300
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	100
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	10 - 11
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,5 - 4,8
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	164 - 285
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 100 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	700 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizable hasta	m	6

PLUS

- 5 estrellas D.M. 186
- Descarga de humos posterior
- Descarga de humos superior (opcional)
- Kit de conducto de humos concéntrico (opcional)
- Go Fast - Encendido rápido
- Flexibilidad de instalación
- Canalización 1 motor independiente
- Cámara Estanca
- Brasero en hierro fundido

ACABADOS DISPONIBLES

7023043	Metal Light Bronce	EAN 8053859019336
7023044	Metal Titanium	EAN 8053859019343
7023045	Piedra "Nero Greco"	EAN 8053859019350
7023046	Piedra "Ossido Bruno"	EAN 8053859019367
7023047	Cristal Negro	EAN 8053859019374

OPTIONAL

5023001	Kit salida superior+concentrico	EAN 8053859019473

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE

A +

PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103

Volumen (m³)	1,08
Peso bruto (kg)	136
Peso neto (kg)	126

ALMACENAMIENTO



N° (max)
1

TRANSPORTE



39 pz

Rev. 2672025