


# FRAME 9 T2

CADEL

Certificate model name: FRAME 9 T2

www.cadelsrl.com

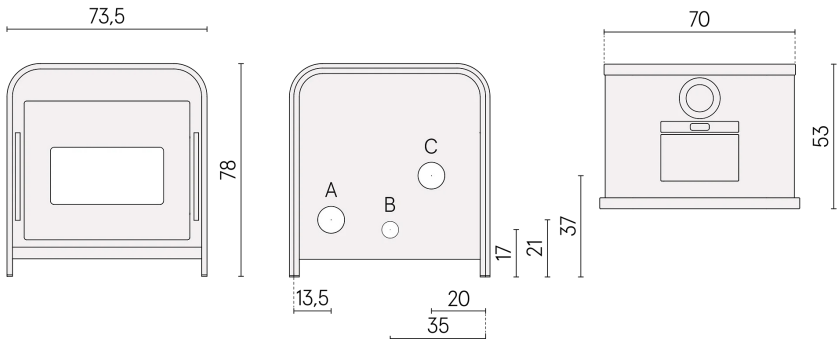

Pellet Air

## DATOS TÉCNICOS

|                                                           |                    |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Potencia térmica (al mín-al máx)                          | kW                 | 3,5 - 9,0     |
| Potencia térmica introducida (al máx)                     | kW                 | 9,9           |
| Potencia útil con agua (al mín-al máx)                    | kW                 | - -           |
| Eficiencia energética estacional                          | $\eta_s$ [%]       | 85            |
| Rendimiento útil (al mín-al máx)                          | %                  | 91 - 90       |
| Volumen calentable (al mín-al máx)                        | m <sup>3</sup>     | 98 - 252      |
| CO <sub>2</sub> (al mín-al máx)                           | %                  | 5,4 - 9,1     |
| Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)        | mg/Nm <sup>3</sup> | 140 - 125     |
| Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)       | mg/Nm <sup>3</sup> | 2 - 2         |
| Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)       | mg/Nm <sup>3</sup> | 99 - 120      |
| Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (al mín-al máx) | mg/Nm <sup>3</sup> | 20 - 15       |
| Combustible Pellet                                        | mm                 | Ø 6 L=3÷40    |
| Capacidad del depósito                                    | kg                 | 15            |
| Consumo horario (al mín-al máx)                           | kg/h               | 0,8 - 2,0     |
| Autonomía (al mín-al máx)                                 | h                  | 19 - 8        |
| Tensión de alimentación y frecuencia                      | V-Hz               | 230-50        |
| Consumo eléctrico en encendido                            | W                  | 316           |
| Consumo eléctrico en trabajo (al máx)                     | W                  | 114           |
| Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)     | Pa                 | 2 - 11        |
| Masa de humos (al mín-al máx)                             | g/sec              | 4,7 - 7,1     |
| Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)            | °C                 | 90 - 143      |
| Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)          | mm                 | 100 / 250 / 0 |
| Distancia al material comb. (frontal/superior)            | mm                 | 1000 / 750    |
| Descarga de humos (A)                                     | Ø mm               | 80            |
| Entrada de aire combutente (B)                            | Ø mm               | 60            |
| Salida canalización (C)                                   | Ø mm               | 0             |
| Canalizable hasta                                         | m                  | 0             |

## PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos posterior



Kit de conductos (opcional)



Cámara Estanca



Brasero en hierro fundido



Conexión al termostato externo



Comfort mode - Máximo silencio



Interior de hierro fundido



Programación semanal

## ACABADOS DISPONIBLES

|         |  |                    |                   |
|---------|--|--------------------|-------------------|
| 7025122 |  | Metal Light Bronze | EAN 8053859022381 |
| 7025123 |  | Metal Negro        | EAN 8053859022398 |

## OPTIONAL

|         |                               |                   |
|---------|-------------------------------|-------------------|
| 5018009 | Kit de conducción             | EAN 8053859010333 |
| 5018013 | Kit canal de carga de pellets | EAN 8053859010494 |

## CERTIFICACIONES

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen


EN 16510-1:2022/  
EN 16510-2-6:2022

CE




A+

## PAQUETE ESTUFA



|                           |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| L (cm)                    | H (cm) | P (cm) |
| 80                        | 98     | 71     |
| Volumen (m <sup>3</sup> ) | 0,56   |        |
| Peso bruto (kg)           | 117    |        |
| Peso neto (kg)            | 105    |        |

## ALMACENAMIENTO



|          |
|----------|
| N° (max) |
| 2        |

## TRANSPORTE



57 pz