


FRAME 9 UP-TWIN

CADEL

Certificate model name: FRAME 9 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

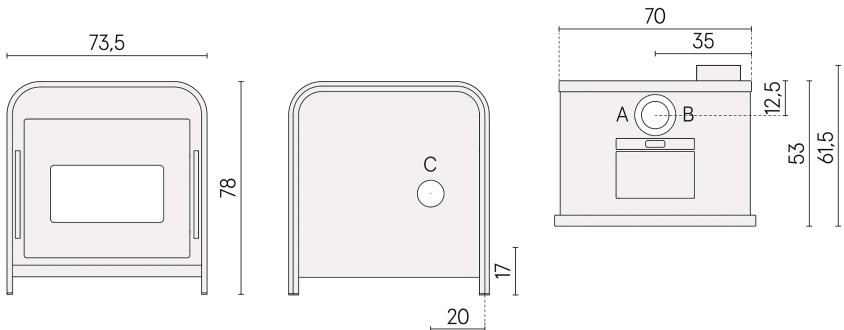

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,5 - 9,0
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	9,9
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	85
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	91 - 90
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	98 - 252
CO ₂ (al mín-al máx)	%	5,4 - 9,1
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	140 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	99 - 120
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	15
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,8 - 2,0
Autonomía (al mín-al máx)	h	19 - 8
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	316
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	114
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2 - 11
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	4,7 - 7,1
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	90 - 143
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	100 / 250 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos superior



Salida concéntrica integrada (80-130 mm)



Kit de conductos (opcional)



Brasero en hierro fundido



Conexión al termostato externo



Comfort mode - Máximo silencio



Interior de hierro fundido



Programación semanal

ACABADOS DISPONIBLES

7025124



Metal Light Bronze

EAN 8053859022404

7025125



Metal Negro

EAN 8053859022411

CERTIFICACIONES


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	98	71
Volumen (m³)	0,56	
Peso bruto (kg)	120	
Peso neto (kg)	108	

ALMACENAMIENTO



MAX 2



N° (max)

2

TRANSPORTE



57 pz