


FRAME 9 UP-TWIN T2

CADEL

Certificate model name: FRAME 9 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

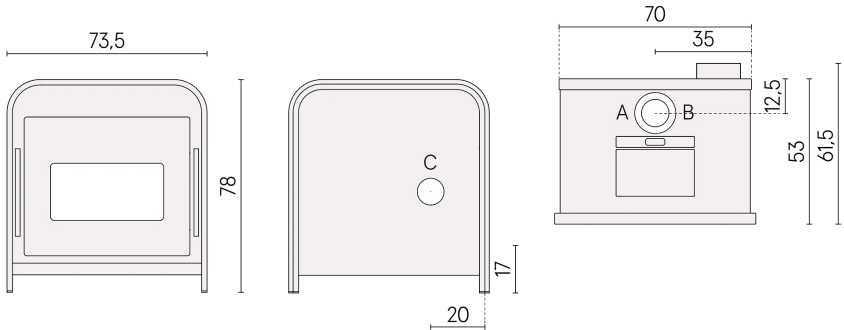

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,5 - 9,0
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	9,9
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	85
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	91 - 90
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	98 - 252
CO ₂ (al mín-al máx)	%	5,4 - 9,1
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	140 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	2 - 2
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	99 - 120
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	15
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,8 - 2,0
Autonomía (al mín-al máx)	h	19 - 8
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	316
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	114
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	2 - 11
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	4,7 - 7,1
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	90 - 143
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	100 / 250 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizabile hasta	m	0

PLUS

5★ 5 estrellas D.M. 186	Descarga de humos superior	Salida concéntrica integrada (80-130 mm)
Kit de conductos (opcional)	Cámara Estanca	Brasero en hierro fundido
Conexión al termostato externo	Comfort mode - Máximo silencio	Interior de hierro fundido

ACABADOS DISPONIBLES

7025124	Metal Light Bronce	EAN 8053859022404
7025125	Metal Negro	EAN 8053859022411

OPTIONAL

5018009	Kit de conducción	EAN 8053859010333
5018013	Kit canal de carga de pellets	EAN 8053859010494

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE



PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	98	71
Volumen (m ³)	0,56	
Peso bruto (kg)	120	
Peso neto (kg)	108	

ALMACENAMIENTO

N° (max)
2
MAX 2
1

TRANSPORTE

57 pz
