


GRACE 7 UP T2

CADEL

Certificate model name: GRACE 7 UP T2

www.cadelsrl.com

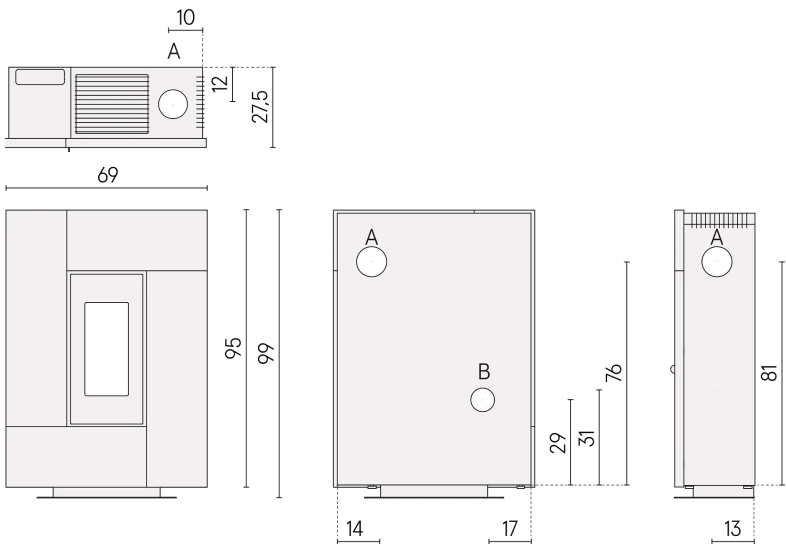

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	2,5 - 6,9
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	7,8
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	85
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	71 - 197
CO ₂ (al mín-al máx)	%	6,4 - 12,0
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	295 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	2 - 2
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	110 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	12
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomía (al mín-al máx)	h	20 - 8
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	374
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	67
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	9 - 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,0 - 4,6
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	109 - 177
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	40 / 250 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	600 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizabile hasta	m	0

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos superior



Puerta de hierro fundido



Mando a distancia (opcional)



Cámara Estanca



Brasero en hierro fundido



Conexión al termostato externo



Comfort mode - Máximo silencio



Programación semanal

ACABADOS DISPONIBLES

7025079		Metal Antracita	EAN 8053859021896
7025080		Metal Blanco	EAN 8053859021902
7025081		Metal Rojo	EAN 8053859021919
7025082		Metal Light Bronce	EAN 8053859021926
7025083		Piedra Serpentina	EAN 8053859021933
7025084		Cristal Negro	EAN 8053859021940

OPTIONAL

5020001	Kit curva de humos de 90°	EAN 8053859012474
5019005	Kit de pedestal	EAN 8053859010951
5019009	Kit de soporte de pared	EAN 8053859011736
5024010	Mando a distancia con termostato	EAN 8053859020943

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen


EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE




PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volumen (m ³)	0,56	
Peso bruto (kg)	76.5	
Peso neto (kg)	66.5	



ALMACENAMIENTO



N° (max)
2

TRANSPORTE

