

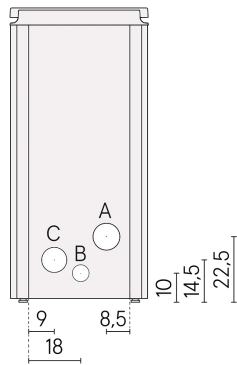


ICON PLUS 9 SG

CADEL

Certificate model name: ICON PLUS 9 T1

www.cadelsrl.com



Pellet Air Plus

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	2,5 - 8,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	9,7
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	83
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 87
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	70 - 238
CO ₂ (al mín-al máx)	%	6,3 - 12,0
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	297 - 160
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	5 - 3
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	120 - 140
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L = 3+40
Capacidad del depósito	kg	17
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 2,1
Autonomía (al mín-al máx)	h	28 - 8
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	340
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	106
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	8 - 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	125 - 229
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 15
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	750 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizable hasta	m	7

PLUS



4 estrellas +



Descarga de humos posterior



Descarga de humos superior (opcional)



Kit de conducto de humos concéntrico (opcional)



Flexibilidad de instalación



Canalización 1 motor independiente



Cámara Estanca



Brasero en hierro fundido



Conexión al termostato externo

ACABADOS DISPONIBLES

7025029		Metal Rojo	EAN 8053859021377
7025030		Metal Antracita	EAN 8053859021384
7025031		Metal Light Bronce	EAN 8053859021391
7025032		Metal Titanium	EAN 8053859021407
7025028		Metal Blanco	EAN 8053859021360

OPTIONAL

5020003	Kit de conducción superior	EAN 8053859012573
5022001	Kit descarga superior	EAN 8053859015536
5022003	Kit salida superior+concentrico	EAN 8053859015550


CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022




PAQUETE ESTUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	61
Volumen (m ³)	0,58	
Peso bruto (kg)	97	
Peso neto (kg)	87	

ALMACENAMIENTO



N° (max)
2

TRANSPORTE



66 pz