


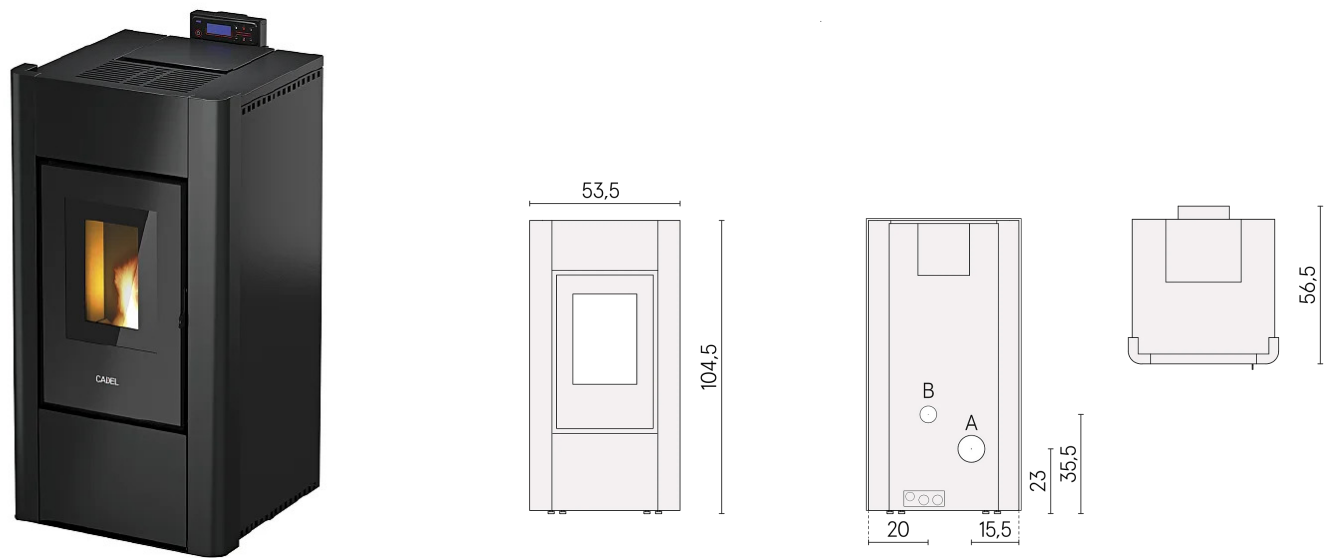

Pellet Hydro

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,2 - 11,8
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	12,8
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	10,2 - 2,2
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	81
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	92 - 92
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	91 - 336
CO ₂ (al mín-al máx)	%	4,7 - 9,8
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	475 - 35
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	12- 2
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	75 - 109
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	23 - 18
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	14
Capacidad del depósito	kg	22
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 - 2,6
Autonomía (al mín-al máx)	h	31 - 8
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	390
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	75
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	2 - 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	5,3 - 9,4
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	76 - 136
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 200 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	50
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizable hasta	m	0
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS

 Go Fast - Encendido rápido	 Descarga de humos posterior	 Sensor de temperatura de agua
 Conexión a la instalación de calentamiento	 Kit hidráulico incluido	 Braseiro en hierro fundido
 Conexión al termostato externo	 Programación semanal	 Wi-Fi e Bluetooth integradi

ACABADOS DISPONIBLES

7022188		Metal Antracita	EAN 8053859017004
7022189		Metal Blanco	EAN 8053859017011
7022190		Metal Light Bronce	EAN 8053859017028
7022191		Metal Rojo	EAN 8053859017035
7022192		Metal Titanium	EAN 8053859017042

OPTIONAL

5017002	Cable de sonda ntc	EAN 8053859015574
5017003	Kit módulo snubber	EAN 8053859015581
5022004	Kit válvula anticondensación	EAN 8053859015598

CERTIFICACIONES

European standards
 Art. 15A B-VG 2015
 BImSchV 2015
 Regensburg
 München
 Stuttgart
 Aachen







EN 14785:2006




PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132	71

Volumen (m³)	0,75
--------------	------

Peso bruto (kg)	146
-----------------	-----

Peso neto (kg)	132
----------------	-----

ALMACENAMIENTO

	<table><tr><th>N° (max)</th></tr><tr><td>1</td></tr></table>	N° (max)	1
N° (max)			
1			

TRANSPORTE


57 pz