


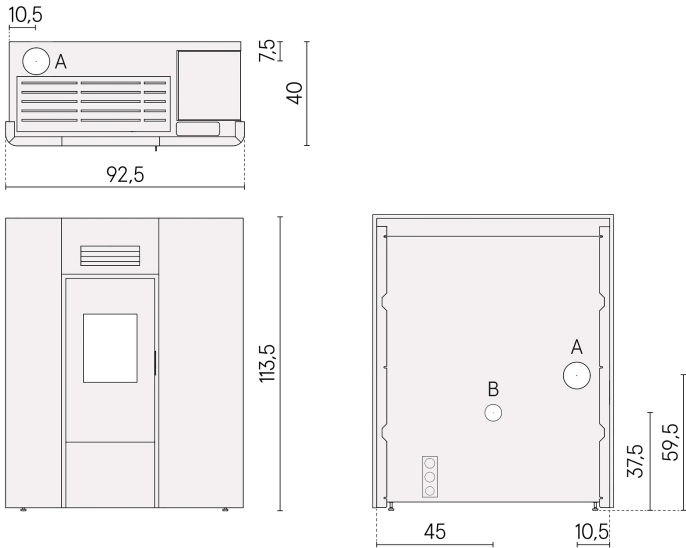

Pellet Hydro

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	4,9 – 24,0
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	26,2
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	18,3 – 3,1
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	89
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	94 – 92
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	137 – 672
CO ₂ (al mín-al máx)	%	7,0– 14,1
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	225 – 98
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	3,0– 1,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	95 – 98
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	12 – 7
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	14
Capacidad del depósito	kg	22
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	1,0 – 5,4
Autonomía (al mín-al máx)	h	22 – 4
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	390
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	126
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	5,1 – 13,7
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	81 – 169
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 200 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CM50

PLUS

- 

Descarga de humos superior y posterior
- 

Go Fast - Encendido rápido
- 

Sensor de temperatura de agua
- 

Sensor de temperatura de aire
- 

Conexión a la instalación de calentamiento
- 

Kit hidráulico incluido
- 

Brasero en hierro fundido
- 

Conexión al termostato externo

ACABADOS DISPONIBLES

7026090		Metal Antracita	EAN 8053859023647
7026086		Metal Blanco	EAN 8053859023609
7026087		Metal Light Bronce	EAN 8053859023616
7026089		Metal Rojo	EAN 8053859023630
7026088		Metal Titanium	EAN 8053859023623

OPTIONAL

5017002	Cable de sonda ntc	EAN 8053859015574
5017003	Kit módulo snubber	EAN 8053859015581
5022004	Kit válvula anticondensación	EAN 8053859015598

CERTIFICACIONES



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE

A++

PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103
Volumen (m³)	1,08	
Peso bruto (kg)	173,5	
Peso neto (kg)	167	

ALMACENAMIENTO

N° (max)
1

TRANSPORTE

39 pz
