


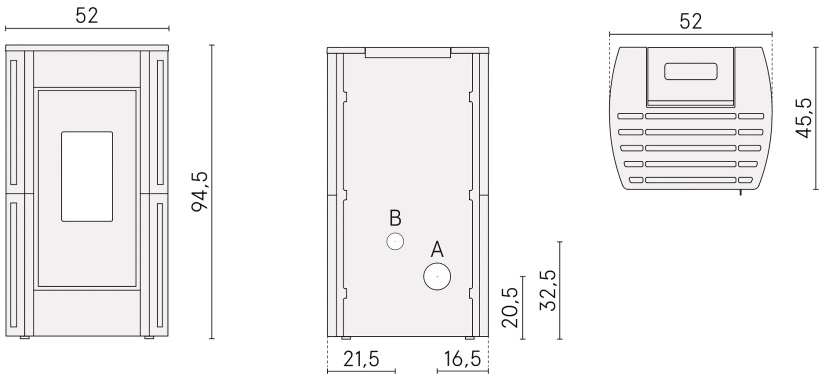

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia tèrmica (al mín-al máx)	kW	2,9 - 7,0
Potencia tèrmica introducida (al máx)	kW	7,9
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energètica estacional	ηs [%]	85
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	83 - 200
CO ₂ (al mín-al máx)	%	7,8 - 12,0
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	220 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	110 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	15
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomía (al mín-al máx)	h	25 - 9
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	350
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	74
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	2 - 11
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,0 - 5,0
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	164 - 239
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	650 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS

5★

5 estrellas D.M. 186

Descarga de humos posterior

Brasero en hierro fundido

Conexión al termostato externo

Programación semanal

Wi-Fi e Bluetooth integradi

Shield

ACABADOS DISPONIBLES

7025101		Metal Blanco	EAN 8053859022121
7025102		Metal Rojo	EAN 8053859022138
7025103		Metal Antracita	EAN 8053859022145
7025104		Mayólica Blanca	EAN 8053859022152
7025105		Mayólica Marfil	EAN 8053859022169
7025106		Mayólica Rojo	EAN 8053859022176

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volumen (m³)	0,56	
Peso bruto (kg)	70	
Peso neto (kg)	60	

ALMACENAMIENTO

MAX 2

N° (max)

2

TRANSPORTE

66 pz