


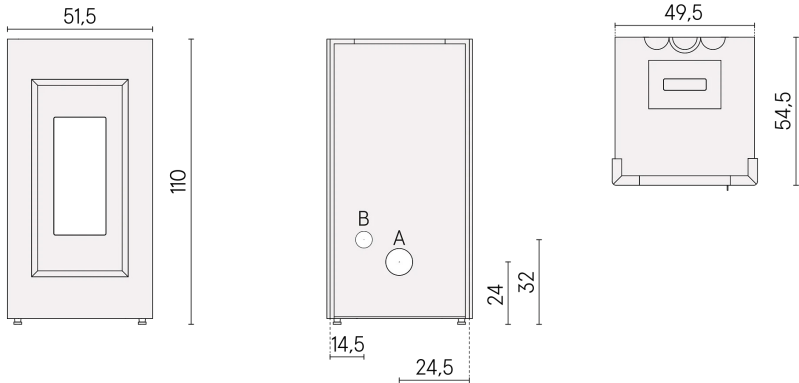

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,0 - 10,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	11,6
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	86
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 90
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	84 - 294
CO ₂ (al mín-al máx)	%	6,3 - 11,3
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	230 - 159
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	5 - 5
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	130 - 100
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	25
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomía (al mín-al máx)	h	36 - 10
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	340
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	110
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	8 - 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	4,0 - 8,0
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	114 - 210
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizable hasta	m	0

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos posterior



Descarga de humos superior (opcional)



Kit de conducto de humos concéntrico (opcional)



Go Fast - Encendido rápido



Flexibilidad de instalación



Puerta de hierro fundido



Cámara Estanca



Brasero en hierro fundido

ACABADOS DISPONIBLES

7022070		Metal Antracita	EAN 8053859015604
7022071		Metal Blanco	EAN 8053859015611
7022072		Metal Rojo	EAN 8053859015628
7022073		Metal Light Bronce	EAN 8053859015635
7022074		Metal Titanium	EAN 8053859015642

OPTIONAL

5022002	Kit salida superior+concentrico	EAN 8053859015543
---------	---------------------------------	-------------------


CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volumen (m ³)	0,69	
Peso bruto (kg)	119	
Peso neto (kg)	109	

ALMACENAMIENTO



N° (max)
1

TRANSPORTE



60 pz