


PRINCE 11 AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: PRINCE 11 K1

www.cadelsrl.com

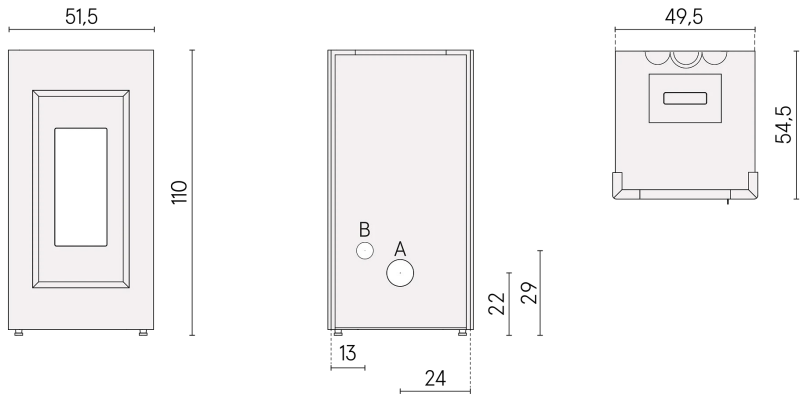

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,3 - 10,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	11,6
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	87
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	91 - 91
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	92 - 294
CO ₂ (al mín-al máx)	%	7,0 - 12,6
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	230 - 159
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	3,0 - 1,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	130 - 100
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	20 - 7
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3+40
Capacidad del depósito	kg	25
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 - 2,4
Autonomía (al mín-al máx)	h	36 - 10
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	340
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	110
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,5 - 6,7
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	97 - 161
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos posterior



Descarga de humos superior (opcional)



Go Fast - Encendido rápido



Flexibilidad de instalación



Puerta de hierro fundido



Brasero en hierro fundido



Comfort mode - Máximo silencio



Interior de hierro fundido

ACABADOS DISPONIBLES

7026030		Metal Antracita	EAN 8053859023012
7026031		Metal Blanco	EAN 8053859023029
7026033		Metal Light Bronze	EAN 8053859023043
7026032		Metal Rojo	EAN 8053859023036
7026034		Metal Titanium	EAN 8053859023050

OPTIONAL

5022002	Kit salida superior+concentrico	EAN 8053859015543
5024010	Mando a distancia con termostato	EAN 8053859020943

CERTIFICACIONES


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volumen (m ³)	0,69	
Peso bruto (kg)	119	
Peso neto (kg)	109	

ALMACENAMIENTO



N° (max)
1

TRANSPORTE



60 pz