


RIVER IDRO 16

CADDEL

Certificate model name: RIVER IDRO 16 T2

www.cadelsrl.com

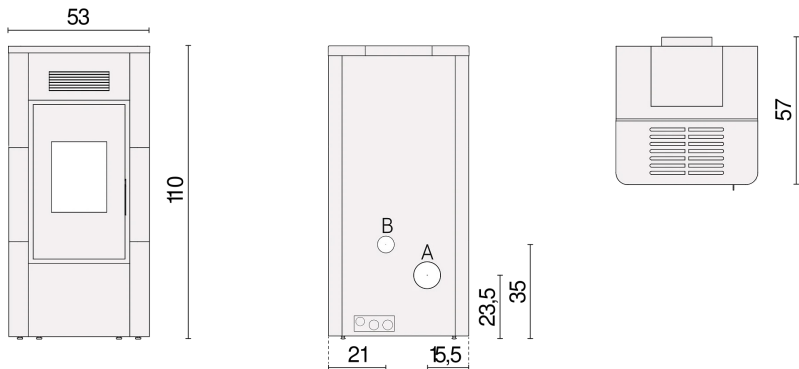

Pellet Hydro

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	4,9 - 16,1
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	17,1
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	12,9 - 3,4
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	89
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	96 - 93
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	137 - 451
CO ₂ (al mín-al máx)	%	7,9 - 11,9
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	150 - 100
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	3 - 2.2
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	94 - 95
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	18 - 13
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	14
Capacidad del depósito	kg	22
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	1,0 - 3,6
Autonomía (al mín-al máx)	h	22 - 6
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	343
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	117
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	2 - 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	4,5 - 9,8
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	66 - 139
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 200 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizabile hasta	m	0

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos posterior



Go Fast - Encendido rápido



Sensor de temperatura de agua



Sensor de temperatura de aire



Conexión a la instalación de calentamiento



Kit hidráulico incluido



Cámara Estanca



Brasero en hierro fundido

ACABADOS DISPONIBLES

7022293		Metal Blanco	EAN 8053859018407
7022294		Metal Rojo	EAN 8053859018414
7022295		Metal Antracita	EAN 8053859018421
7022296		Metal Light Bronce	EAN 8053859018438
7022297		Metal Titanium	EAN 8053859018445
7022298		Mayólica Blanco	EAN 8053859018452
7022299		Mayólica Marfil	EAN 8053859018469
7022300		Mayólica Rojo	EAN 8053859018476

OPTIONAL

5017002	Cable de sonda ntc	EAN 8053859015574
5017003	Kit módulo snubber	EAN 8053859015581
5022004	Kit válvula anticondensación	EAN 8053859015598

CERTIFICACIONES

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



A++

PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132	71
Volumen (m ³)	0,75	
Peso bruto (kg)	146	
Peso neto (kg)	136	

ALMACENAMIENTO



N° (max)
1

TRANSPORTE

