
RIVER IDRO 18

Certificate model name: RIVER IDRO 18 ACL T3

www.cadelsrl.com



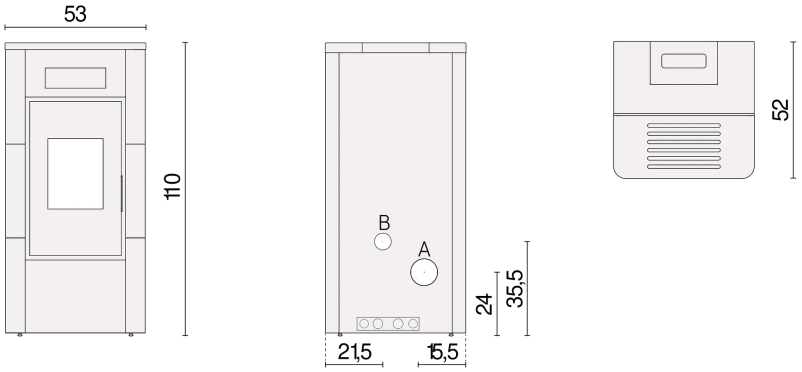

Pellet Hydro

DATOS TÉCNICOS

Potencia tèrmica (al mín-al máx)	kW	4,9 - 18,0
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	19,4
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	13,2 - 3,1
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	90
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	94 - 93
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	137 - 504
CO_2 (al mín-al máx)	%	7,0- 13,2
Emisiones CO (13% O_2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	225 - 98
Emisiones OGC (13% O_2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	3,0- 1,0
Emisiones NOX (13% O_2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	95 - 98
Contenido de polvos al 13% O_2 (al mín-al máx)	mg/Nm³	12 - 7
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidad de la caldera (H_2O)	l	14
Capacidad del depósito	kg	26
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	1,0 - 4,0
Autonomía (al mín-al máx)	h	26 - 7
Tensión de alimentación y frequencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	390
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	126
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	5,1 - 10,8
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	81 - 146
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 200 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CM50

PLUS

- Descarga de humos posterior
- Go Fast - Encendido rápido
- Sensor de temperatura de agua
- Sensor de temperatura de aire
- Conexión a la instalación de calentamiento
- Kit hidráulico incluido
- Brasero en hierro fundido
- Conexión al termostato externo

ACABADOS DISPONIBLES

7026066	Metal Antracita	EAN 8053859023401
7026065	Mayólica Blanca	EAN 8053859023395
7026067	Metal Light Bronce	EAN 8053859023418
7026068	Metal Titanium	EAN 8053859023425

OPTIONAL

5017002	Cable de sonda ntc	EAN 8053859015574
5017003	Kit módulo snubber	EAN 8053859015581
5022004	Kit válvula anticondensación	EAN 8053859015598

CERTIFICACIONES


European standards
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A++


PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132	71


Volumen (m³)	0,75
Peso bruto (kg)	146
Peso neto (kg)	136

ALMACENAMIENTO



N° (max)
1

TRANSPORTE



57 pz