


RIVER IDRO 24 AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: RIVER IDROTECH 24 T1

www.cadelsrl.com

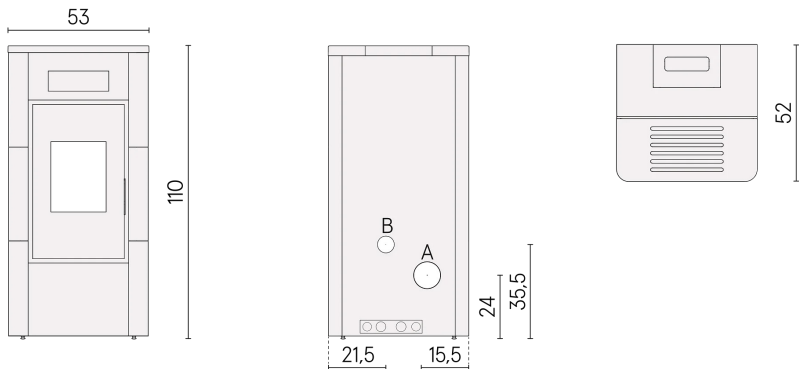

Pellet Hydro

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	4,4 - 24,2
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	26,0
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	18,2 - 2,3
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	89
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	96 - 93
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	123 - 678
CO ₂ (al mín-al máx)	%	5,9 - 13,6
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	209 - 169
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	6,0 - 1,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	100 - 92
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	12 - 12
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	14
Capacidad del depósito	kg	24
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	1,0 - 5,4
Autonomía (al mín-al máx)	h	24 - 4
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	380
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	126
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2 - 10
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	5,4 - 14,2
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	77 - 182
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 200 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	2000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos posterior



Go Fast - Encendido rápido



Sensor de temperatura de agua



Sensor de temperatura de aire



Conexión a la instalación de calentamiento



Kit hidráulico incluido



Brasero en hierro fundido



Conexión al termostato externo

ACABADOS DISPONIBLES

7022103		Metal Blanco	EAN 8053859015932
7022105		Metal Antracita	EAN 8053859015956
7022106		Metal Light Bronce	EAN 8053859015963
7022107		Metal Titanium	EAN 8053859015970
7022108		Mayólica Blanca	EAN 8053859015987
7022109		Mayólica Marfil	EAN 8053859015994
7022110		Mayólica Rojo	EAN 8053859016007

OPTIONAL

5017002	Cable de sonda ntc	EAN 8053859015574
5017003	Kit módulo snubber	EAN 8053859015581
5022004	Kit válvula anticondensación	EAN 8053859015598

CERTIFICACIONES

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132	71
Volumen (m ³)	0,75	
Peso bruto (kg)	157	
Peso neto (kg)	136	



ALMACENAMIENTO

N° (max)
1



TRANSPORTE

57 pz

