


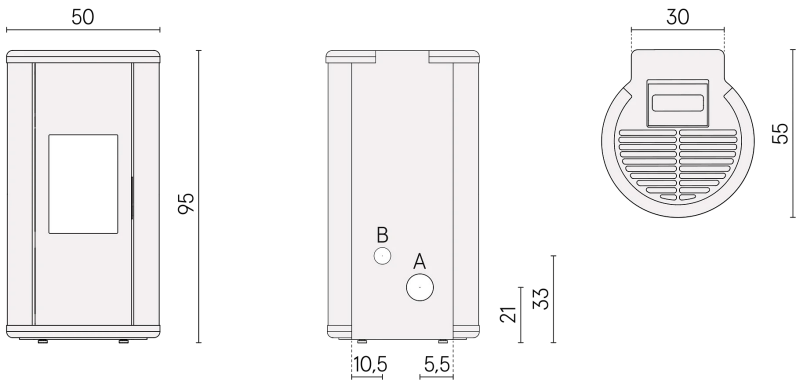

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	2,5 - 5,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	6,1
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	86
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	91 - 90
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	71 - 157
CO ₂ (al mín-al máx)	%	6,8 - 11,7
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	238 - 140
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	4,0 - 2,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	140 - 129
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	11
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 1,3
Autonomía (al mín-al máx)	h	18 - 8
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	345
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	50
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	2 - 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	2,6 - 3,9
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	113 - 163
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	650 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS

 Descarga de humos posterior	 Magic Glass	 Brasero en hierro fundido
 Conexión al termostato externo 1-2-3	 Comfort mode - Máximo silencio	 Programación semanal 7
 Wi-Fi e Bluetooth integradi	 Shield	

ACABADOS DISPONIBLES

7025051	 Metal Antracita	EAN 8053859021605
---------	---	-------------------

CERTIFICACIONES

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE


PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volumen (m³)	0,56	
Peso bruto (kg)	83	
Peso neto (kg)	73	

ALMACENAMIENTO

N° (max)
2
MAX 2
1

TRANSPORTE


66 pz