


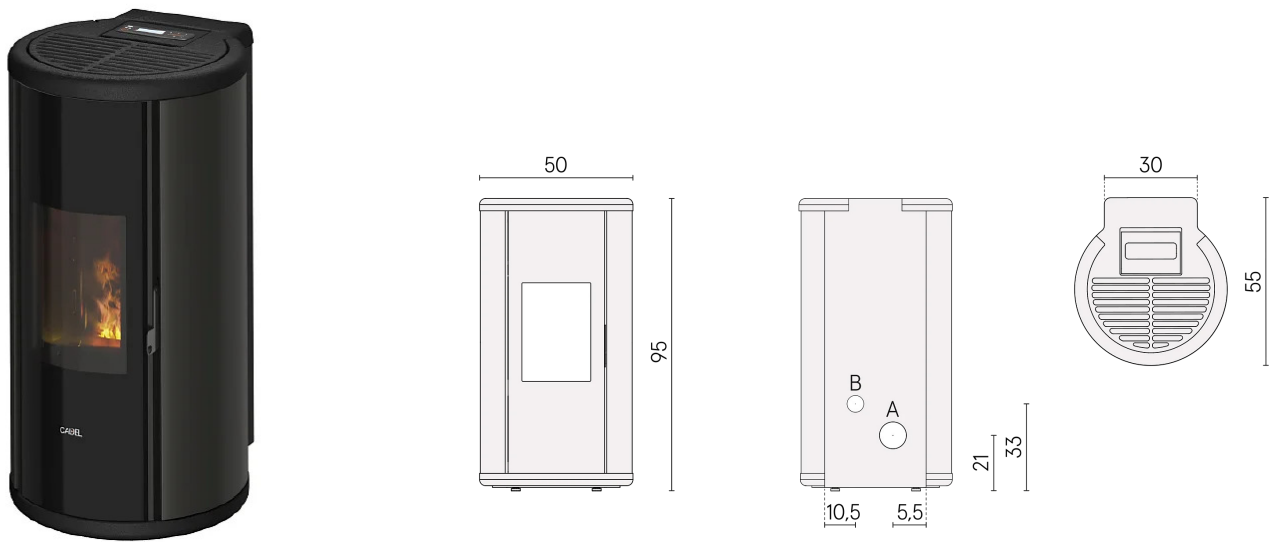

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia tèrmica (al mín-al máx)	kW	2,9 - 7,0
Potencia tèrmica introducida (al máx)	kW	7,9
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energètica estacional	ηs [%]	85
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	83 - 200
CO ₂ (al mín-al máx)	%	7,8 - 12,0
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	220 - 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	110 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	11
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomía (al mín-al máx)	h	18 - 6
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	350
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	74
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2 - 11
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,0 - 5,0
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	164 - 239
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	650 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS

5★ 5 estrellas D.M. 186	Descarga de humos posterior	Shield
Magic Glass	Brasero en hierro fundido	Conexión al termostato externo 1-2-3
Comfort mode - Máximo silencio	Programación semanal 7	Wi-Fi e Bluetooth integradi

ACABADOS DISPONIBLES

7025052	Metal Antracita	EAN 8053859021612
---------	-----------------	-------------------

CERTIFICACIONES

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

ECO DESIGN 2022

OK BAC

CSTB

klimatec

D.M. 186 ★★★★★

7★

A+

PAQUETE ESTUFA

P

L

H

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volumen (m³)	0,56	
Peso bruto (kg)	83	
Peso neto (kg)	73	

ALMACENAMIENTO

MAX 2

1

N° (max)
2

TRANSPORTE

66 pz