


Certificate model name: SPARK 11 T1

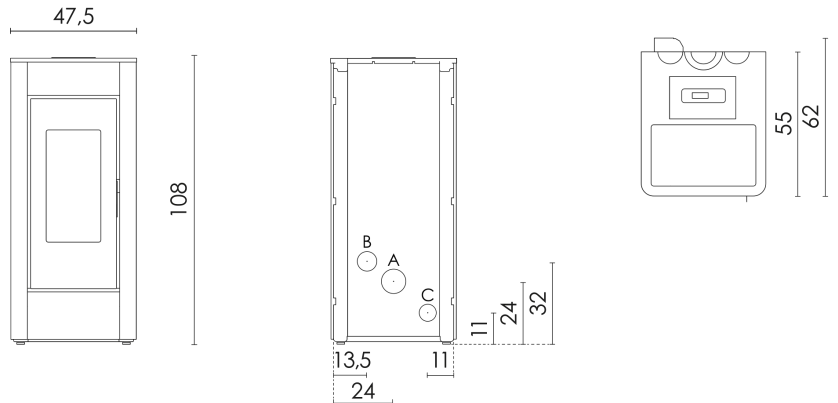

Estufas de pellet Air Plus

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,0 - 10,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	12,0
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	84
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 88
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	84 - 294
CO ₂ (al mín-al máx)	%	6,3 - 11,4
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	230 - 159
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	5,0 - 5,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	130 - 100
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacidad del depósito	kg	25
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomía (al mín-al máx)	h	36 - 10
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	340
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	120
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2 - 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	4,0 - 8,0
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	114 - 235
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizable hasta	m	6
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS

Estufa hermética Airtight	Mando a distancia (opcional)	Silent
Canalización 1 motor independiente	Wi-Fi (opcional)	Descarga de humos posterior
Conexión al termostato externo	Brasero Easy Start	Brasero en hierro fundido

ACABADOS DISPONIBLES

7022005		Metal Blanco	EAN 8053859014737
7022006		Metal Rojo	EAN 8053859014744
7022007		Metal Antracita	EAN 8053859014751

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE

PAQUETE ESTUFA

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	126	68
	Volumen (m ³)		0,69
	Peso bruto (kg)		118
	Peso neto (kg)		108

ALMACENAMIENTO

	N° (max)
	1
MAX 1	

TRANSPORTE

60 pz