


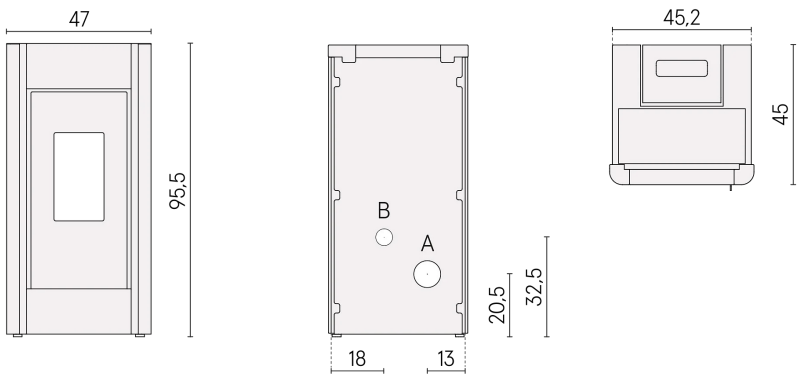

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

|                                                           |        |               |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Potencia térmica (al mín-al máx)                          | kW     | 2,9 - 7,0     |
| Potencia térmica introducida (al máx)                     | kW     | 7,9           |
| Potencia útil con agua (al mín-al máx)                    | kW     | - -           |
| Eficiencia energética estacional                          | ηs [%] | 85            |
| Rendimiento útil (al mín-al máx)                          | %      | 90 - 89       |
| Volumen calentable (al mín-al máx)                        | m³     | 83 - 200      |
| CO <sub>2</sub> (al mín-al máx)                           | %      | 7,8 - 12,0    |
| Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)        | mg/Nm³ | 220 - 125     |
| Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)       | mg/Nm³ | 2,0 - 2,0     |
| Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)       | mg/Nm³ | 110 - 99      |
| Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (al mín-al máx) | mg/Nm³ | 20 - 15       |
| Combustible Pellet                                        | mm     | Ø 6 L=3÷40    |
| Capacidad del depósito                                    | kg     | 15            |
| Consumo horario (al mín-al máx)                           | kg/h   | 0,6 - 1,7     |
| Autonomía (al mín-al máx)                                 | h      | 25 - 9        |
| Tensión de alimentación y frecuencia                      | V-Hz   | 230-50        |
| Consumo eléctrico en encendido                            | W      | 350           |
| Consumo eléctrico en trabajo (al máx)                     | W      | 74            |
| Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)     | Pa     | 2 - 11        |
| Masa de humos (al mín-al máx)                             | g/sec  | 3,0 - 5,0     |
| Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)            | °C     | 164 - 239     |
| Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)          | mm     | 200 / 300 / 0 |
| Distancia al material comb. (frontal/superior)            | mm     | 650 / 750     |
| Descarga de humos (A)                                     | Ø mm   | 80            |
| Entrada de aire combutente (B)                            | Ø mm   | 60            |
| Tipo de aparato (hermeticidad)                            | Type   | CC50          |

PLUS

5★

5 estrellas D.M. 186

Descarga de humos posterior

Brasero en hierro fundido

Conexión al termostato externo

Programación semanal

Wi-Fi e Bluetooth integradi

Shield

ACABADOS DISPONIBLES

|         |  |                 |                   |
|---------|--|-----------------|-------------------|
| 7024028 |  | Metal Blanco    | EAN 8053859020868 |
| 7024029 |  | Metal Rojo      | EAN 8053859020875 |
| 7024030 |  | Metal Antracita | EAN 8053859020882 |

CERTIFICACIONES

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen

PAQUETE ESTUFA

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| L (cm)          | H (cm) | P (cm) |
| 80              | 117    | 60     |
| Volumen (m³)    | 0,56   |        |
| Peso bruto (kg) | 66     |        |
| Peso neto (kg)  | 56     |        |

ALMACENAMIENTO

N° (max)

2

MAX 2

1

TRANSPORTE

66 pz

Rev. 732026