

VESTA PLUS 11 UP-TWIN AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: VESTA PLUS 11 K1


www.cadelsrl.com

DATOS POR DEFINIR

DATOS POR DEFINIR

DATOS POR DEFINIR

DATOS POR DEFINIR

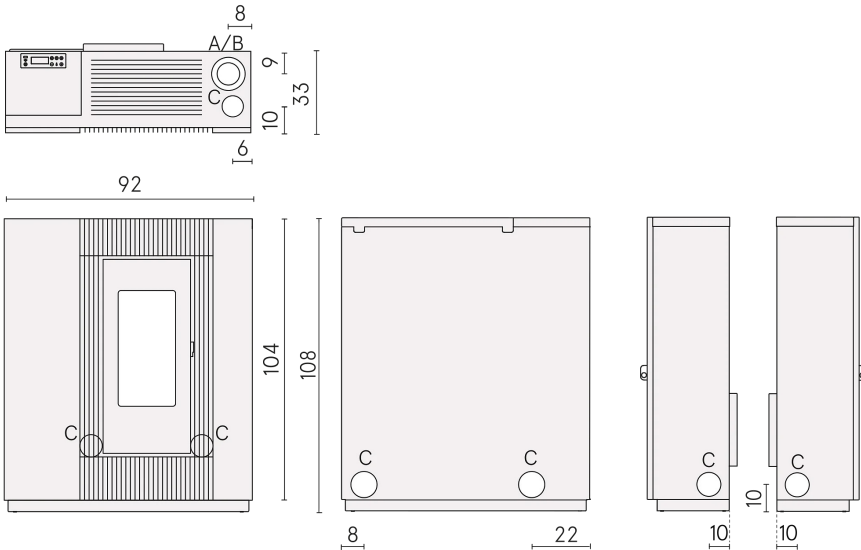

Pellet Air Plus

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,0 - 10,0
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	11,0
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	84
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	89 - 88
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	84 - 280
CO ₂ (al mín-al máx)	%	8,9 - 14,0
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	200 - 159
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	5,0 - 4,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	120 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	20 - 7
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	26
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 2,2
Autonomía (al mín-al máx)	h	43 - 12
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	360
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	152
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	2,5 - 5,6
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	110 - 214
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	0 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizable hasta	m	6
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS

5 estrellas D.M. 186

Go Fast - Encendido rápido

Flexibilidad de instalación

Interior de hierro fundido

Canalización 2 motores independientes

Wi-Fi e Bluetooth integradi

ACABADOS DISPONIBLES

7026045		Metal Negro	EAN 8053859023180
7026046		Metal Blanco	EAN 8053859023197
7026047		Metal Titanium	EAN 8053859023203
7026048		Piedra Serpentina	EAN 8053859023210

OPTIONAL

5026001	EAN 8053859023258
---------	-------------------

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103
Volumen (m³)	1,08	
Peso bruto (kg)	135	
Peso neto (kg)	120	

ALMACENAMIENTO

N° (max)
1

TRANSPORTE

39 pz