
VESTA PLUS 11 UP-TWIN AUTOCLEAN

Certificate model name: VESTA PLUS 11 UPTW K1

www.cadelsrl.com



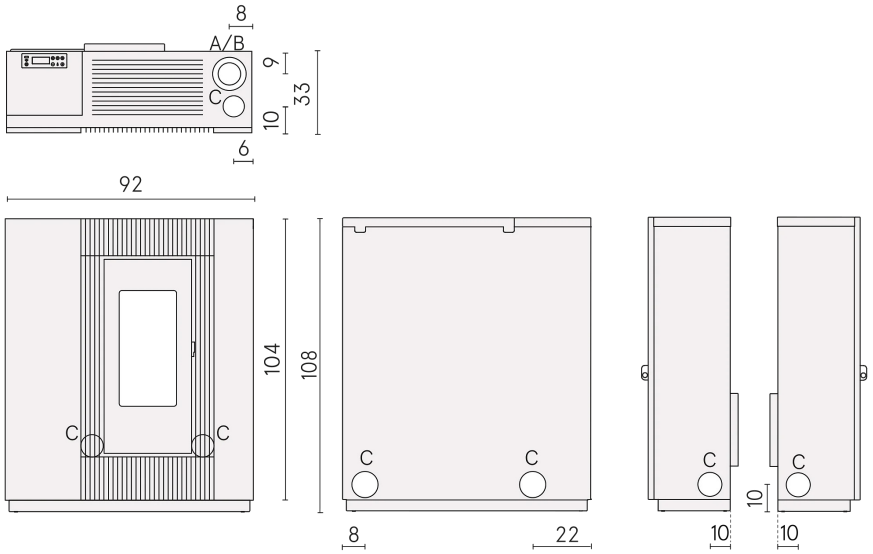

Pellet Air Plus

DATOS TÉCNICOS

Potencia tèrmica (al mín-al máx)	kW	3,1 - 10,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	11,8
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	_ - _
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	86
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	87 - 294
CO_2 (al mín-al máx)	%	7,1- 13,0
Emisiones CO (13% O_2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	230 - 159
Emisiones OGC (13% O_2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	3,0- 1,0
Emisiones NOX (13% O_2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	130 - 100
Contenido de polvos al 13% O_2 (al mín-al máx)	mg/Nm³	20 - 7
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	26
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 - 2,4
Autonomía (al mín-al máx)	h	37 - 11
Tensión de alimentación y frequencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	360
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	139
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,4 - 6,6
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	128 - 230
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	5 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	900 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	130
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Canalizable hasta	m	6
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS

- Kit de conducto de humos concéntrico (opcional)
- Autoclean - Brasero autolimpiante
- Go Fast - Encendido rápido
- Cámara Estanca type CC50
- Interior de hierro fundido
- Canalización 2 motores independientes
- Wi-Fi e Bluetooth integradi

ACABADOS DISPONIBLES

7026045	Metal Negro	EAN 8053859023180
7026046	Metal Blanco	EAN 8053859023197
7026047	Metal Titanium	EAN 8053859023203
7026048	Piedra Serpentina	EAN 8053859023210

OPTIONAL

5026001		EAN 8053859023258
5024010	Mando a distancia con termostato	EAN 8053859020943

CERTIFICACIONES


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+


PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103


Volumen (m³)	1,08
Peso bruto (kg)	135
Peso neto (kg)	120

ALMACENAMIENTO



N° (max)
1

TRANSPORTE



39 pz