


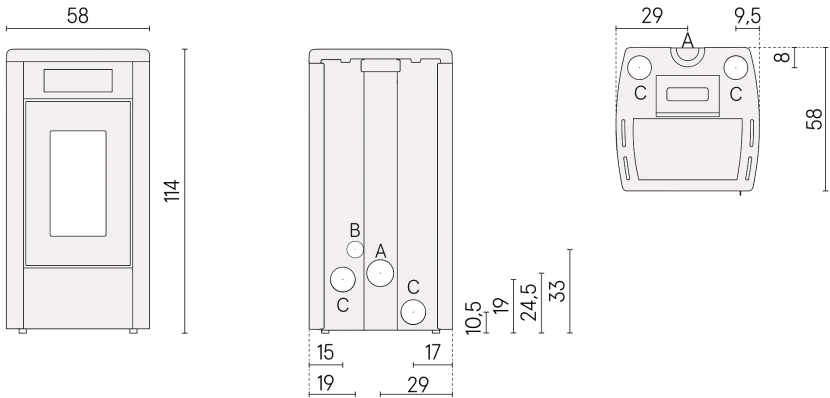

Pellet Air Plus

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,7 - 12,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	13,5
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	84
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m³	105 - 342
CO ₂ (au min-au max)	%	5,0- 11,9
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	10- 2
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	120 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	17 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	23
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,9 - 2,8
Autonomie (au min-au max)	h	26 - 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	360
Absorption électrique de travail (au max)	W	153
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	11 - 12
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	5,7 - 8,8
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	107 - 200
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	8

PLUS

5 étoiles D.M. 186

Sortie fumées postérieure

Sortie fumées supérieure (optionnel)

Kit concentrique (optionnel)

Flexibilité de l'installation

Porte en fonte

Canalisation supérieure et postérieure

Chambre étanche

Brasero en fonte

FINITIONS DISPONIBLES

7023110		Céramique Blanc	EAN 8053859019824
7023111		Céramique Ivoire	EAN 8053859019831
7023112		Céramique Rouge Bordeaux	EAN 8053859019848
7023113		Acier Blanc	EAN 8053859019855
7023115		Acier Titanium	EAN 8053859019879
7023116		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859019886
7023117		Acier Anthracite	EAN 8053859019893

OPTIONAL

5020003	Kit de conduit de canaliz. supérieur	EAN 8053859012573
5020004	Kit de sortie concentrique supérieure	EAN 8053859012580

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE

A+

PACKAGE POÊLE

P L H

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	68
Volume (m³)	0,71	
Poids brut (kg)	163	
Poids net (kg)	152	

STOCKAGE

3
2
MAX 1

N° (max)
1

TRANSPORTS

60 pz