


Certificate model name: ATRIUM 5 AIRTIGHT

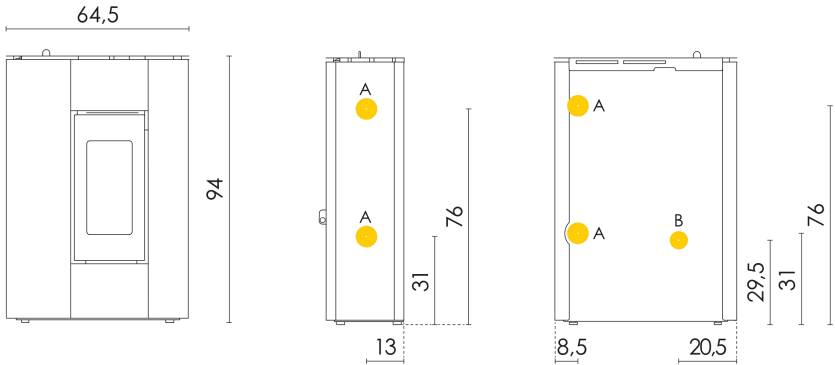

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 - 5,2
Puissance thermique introduite (au max)	kW	5,8
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	91 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m³	71 - 148
CO ₂ (au min-au max)	%	7,1- 10,6
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	235 - 141
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	7 - 4
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	121 - 123
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	20 - 17
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	12
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,2
Autonomie (au min-au max)	h	21 - 10
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	345
Absorption électrique de travail (au max)	W	62
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	10 - 10
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	2,7 - 4,1
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	138 - 200
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	40 / 250 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	600 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0

PLUS

 Poêle étanche Airtight	 Porte en fonte	 Brasero Easy Start
 Capteur de température intégré	 Connexion du thermostat externe	 Smart Heat
 Silent		

FINITIONS DISPONIBLES

7019060		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859011507
7019061		Acier Blanc	EAN 8053859011514
7019062		Acier Anthracite	EAN 8053859011521

OPTIONAL

5022006	Kit de sortie supérieure avec bouchon d'inspection	EAN 8053859017783
5020001	Kit coude fumée 90°	EAN 8053859012474
5019012	Poêle à pellets télécommande	EAN 8053859011965
5020017	Kit wi-fi navel stand alone	EAN 8053859013228

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Poids brut (kg)	69	
Poids net (kg)	59	

STOCKAGE

N° (max)
2
MAX 2
1

TRANSPORTS


66 pz