


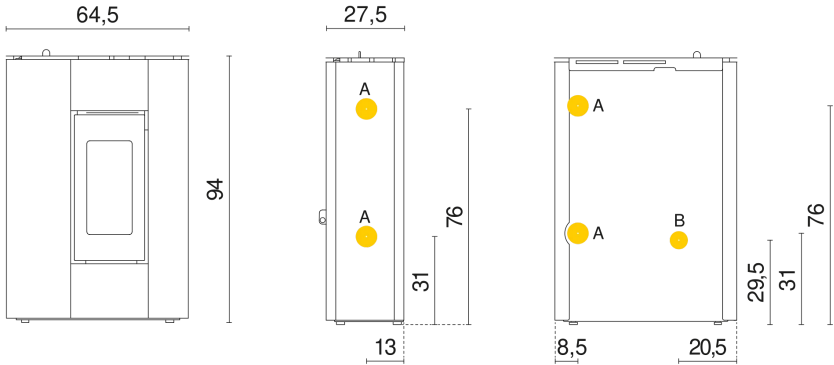

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 - 5,1
Puissance thermique introduite (au max)	kW	5,8
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	83
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 88
Volume chauffable (au min-au max)	m³	71 - 146
CO ₂ (au min-au max)	%	6,4 - 9,4
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	295 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	12
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,2
Autonomie (au min-au max)	h	20 - 10
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	374
Absorption électrique de travail (au max)	W	69
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,0 - 4,3
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	109 - 200
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	40 / 250 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	600 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS



Poêle étanche
Airtight



Porte en fonte



Brasero Easy Start



Capteur de
température intégré



Connexion du
thermostat externe



Smart Heat



Silent

FINITIONS DISPONIBLES

7025137		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859022534
7025138		Acier Blanc	EAN 8053859022541
7025139		Acier Anthracite	EAN 8053859022558

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



A+

PACKAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	61
Volume (m³)	0,57	
Poids brut (kg)	69	
Poids net (kg)	59	

STOCKAGE



N° (max)
2

TRANSPORTS



66 pz