


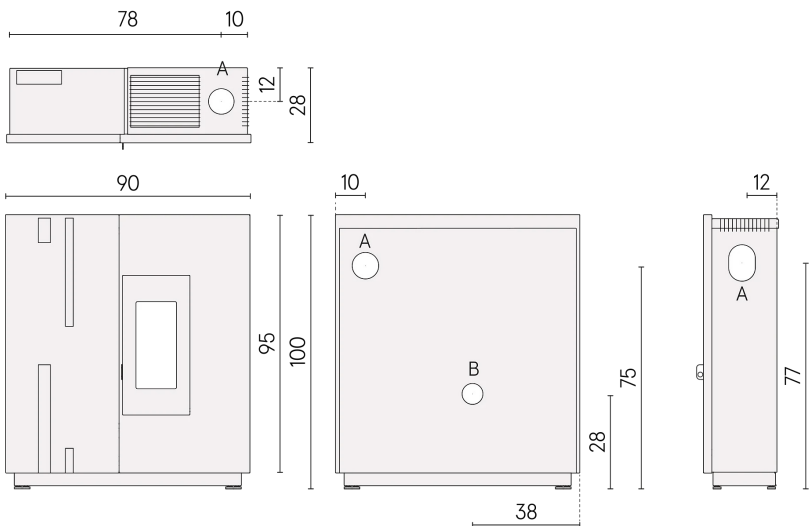

Pellet Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 - 6,9
Puissance thermique introduite (au max)	kW	7,8
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m³	71 - 197
CO ₂ (au min-au max)	%	6,4 - 12,0
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	295 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	2 - 2
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	32
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomie (au min-au max)	h	53 - 20
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	374
Absorption électrique de travail (au max)	W	67
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	9 - 12
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,0 - 4,6
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	109 - 177
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	40 / 250 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	600 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0

PLUS

5 étoiles D.M. 186	Sortie fumées supérieure	Porte en fonte
Télécommande (optionnel)	Chambre étanche	Brasero en fonte
Connexion du thermostat externe	Comfort mode - Maximum de silence	Programmation hebdomadaire

FINITIONS DISPONIBLES

7025093	Verre Noir	EAN 8053859022039
7025094	Acier Titanium	EAN 8053859022046

OPTIONAL

5024010	Télécommande avec thermostat	EAN 8053859020943
5025001	Pied noir	EAN 8053859022213
5020001	Kit coude fumée 90°	EAN 8053859012474

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE

OK BSC

ECO DESIGN 2022

CSTB

D.M. 186 *****

7★

A+

PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	103
Volume (m³)	0,96	
Poids brut (kg)	89	
Poids net (kg)	77	

STOCKAGE

N° (max)
1

TRANSPORTS

39 pz
