


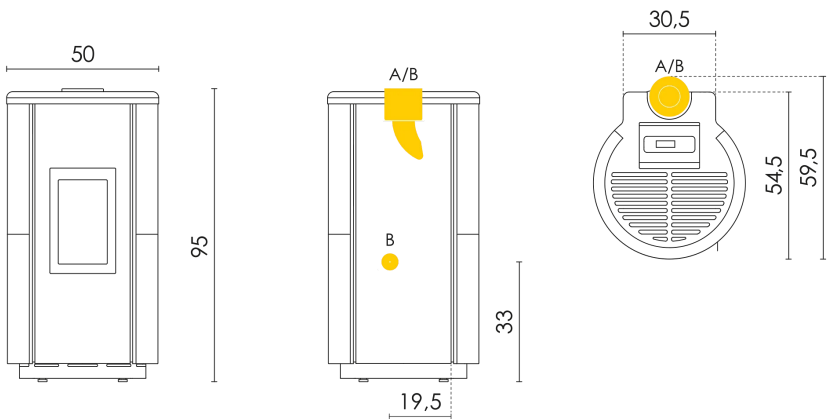

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,9 - 7,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	7,9
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m³	83 - 200
CO ₂ (au min-au max)	%	7,8 - 12,0
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	220 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	11
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (au min-au max)	h	18 - 6
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	350
Absorption électrique de travail (au max)	W	74
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,0 - 5,0
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	164 - 239
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	650 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	130
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

Sortie des fumées
Bi-Flux

Poêle étanche
Airtight

Wi-Fi et Bluetooth
intégré

Connexion du
thermostat externe

Capteur de
température intégré

Smart Heat

Silent

FINITIONS DISPONIBLES

7025007		Acier Noir	EAN 8053859021155
7025008		Acier Titanium	EAN 8053859021162
7025009		Dark Gold	EAN 8053859021179

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+

PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Poids brut (kg)	83	
Poids net (kg)	73	

STOCKAGE

MAX 2

N° (max)
2

TRANSPORTS

66 pz