


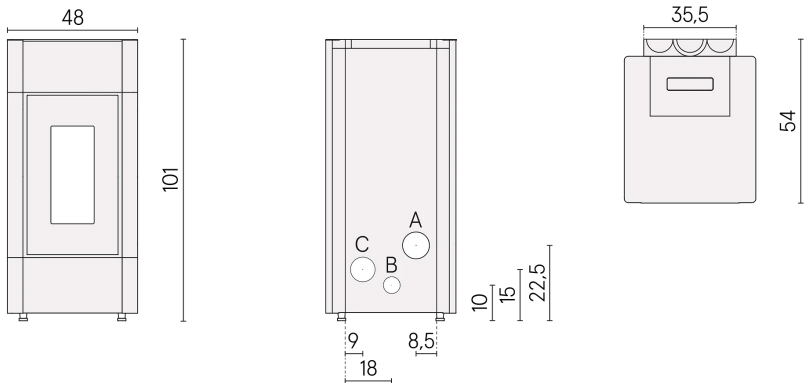

Pellet Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 – 8,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	9,7
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	– –
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	83
Rendement utile (au min-au max)	%	90 – 87
Volume chauffable (au min-au max)	m³	70 – 238
CO ₂ (au min-au max)	%	6,3 – 12,0
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	297 – 160
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	5,0 – 3,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	120 – 140
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	20 – 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	17
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 – 2,1
Autonomie (au min-au max)	h	28 – 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	340
Absorption électrique de travail (au max)	W	106
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,1 – 6,0
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	125 – 229
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 15
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	7
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

4 étoiles +	Sortie fumées postérieure	Sortie fumées supérieure (optionnel)
Kit concentrique (optionnel)	Flexibilité de l'installation	Porte en fonte
Conduits d'aération avec 1 moteur indépendant	Brasero en fonte	Connexion du thermostat externe

FINITIONS DISPONIBLES

7026060	Acier Anthracite	EAN 8053859023364
7026058	Acier Blanc	EAN 8053859023340
7026059	Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859023357

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

ECO DESIGN 2022

OK BAC

CSTB

klimatenergiefonds

D.M. 186 ****

7★

A+

PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	61
Volume (m³)	0,58	
Poids brut (kg)	85	
Poids net (kg)	75	

STOCKAGE

N° (max)
2
MAX 2
1

TRANSPORTS

66 pz
