


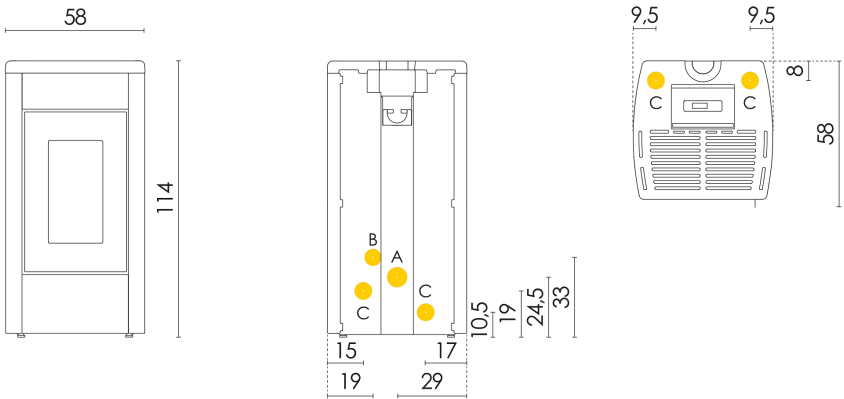

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,7 – 13,7
Puissance thermique introduite (au max)	kW	15,7
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	– –
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	83
Rendement utile (au min-au max)	%	90 – 88
Volume chauffable (au min-au max)	m³	105 – 390
CO ₂ (au min-au max)	%	5,0– 11,1
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	140 – 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	10,0– 2,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	120 – 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	17 – 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	23
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,8 – 3,3
Autonomie (au min-au max)	h	27 – 7
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	360
Absorption électrique de travail (au max)	W	155
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	5,7 – 10,0
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	107 – 232
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	8
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

- Flexit – flexibilité de l'installation
- Poêle étanche Airtight
- Bougie de préchauffage en céramique
- Wi-Fi et Bluetooth intégré
- Capteur de température intégré
- Connexion du thermostat externe
- Ventilateurs de conduit indépend.
- Sortie canalisable postérieure et supérieure
- Chambre de combustion en fonte

FINITIONS DISPONIBLES

7023131		Acier Noir	EAN 8053859020035
7023132		Acier Titanium	EAN 8053859020042

OPTIONAL

5020003	Kit de conduit de canaliz. supérieur	EAN 8053859012573
5020004	Kit de sortie concentrique supérieure	EAN 8053859012580

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+

PACKAGE POÊLE

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	130	68
	Volume (m³)	0,71	
	Poids brut (kg)	166	
	Poids net (kg)	155	

STOCKAGE

	N° (max)
	1

TRANSPORTS

60 pz