


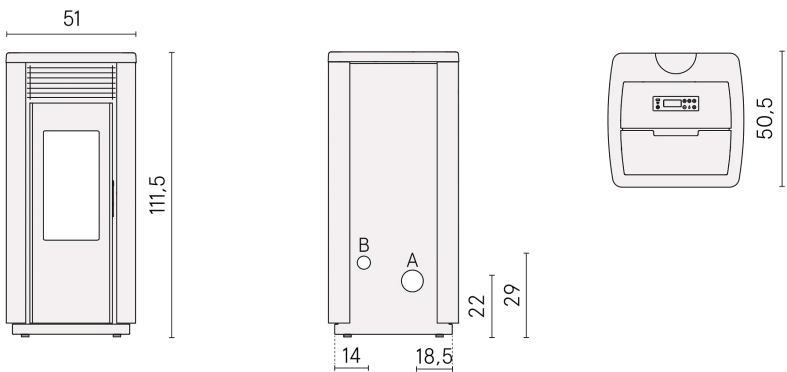

Pellet Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,2 - 8,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	9,4
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- - -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 90
Volume chauffable (au min-au max)	m³	90 - 238
CO ₂ (au min-au max)	%	7,7 - 12,7
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	3,0 - 1,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	130 - 100
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	20 - 7
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	20
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomie (au min-au max)	h	29 - 11
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	370
Absorption électrique de travail (au max)	W	112
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,6 - 5,4
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	121 - 200
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	150 / 200 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	500 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

5★ 5 étoiles D.M. 186	Go Fast - Allumage plus rapide	Brasero en fonte
Intérieur en fonte	Wi-Fi et Bluetooth intégré	Télécommande (optionnel)
Sortie fumées postérieure		

FINITIONS DISPONIBLES

7026096	Acier Anthracite	EAN 8053859023708
7026095	Fonte Noir	EAN 8053859023692
7026098	Acier Gris vert	EAN 8053859023722
7026097	Acier Titanium	EAN 8053859023715

OPTIONAL

5024010	Télécommande avec thermostat	EAN 8053859020943
---------	------------------------------	-------------------

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE

PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Poids brut (kg)	115	
Poids net (kg)	95	

STOCKAGE

N° (max)
2
MAX 2
1

TRANSPORTS

60 pz
