

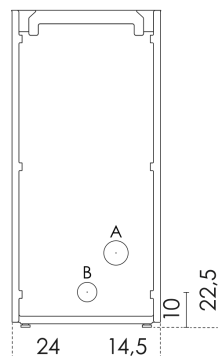


Certificate model name: ELANE 9 T1

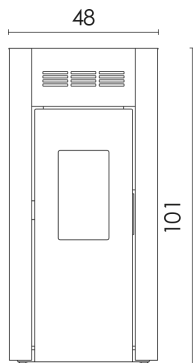

## Poêles à granulés Air

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 - 8,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	9,5
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m <sup>3</sup>	70 - 238
CO <sub>2</sub> (au min-au max)	%	6,3 - 12,0
Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)	mg/Nm <sup>3</sup>	297 - 160
Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)	mg/Nm <sup>3</sup>	5,0 - 3,0
Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)	mg/Nm <sup>3</sup>	120 - 99
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (au min-au max)	mg/Nm <sup>3</sup>	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3+40
Capacité réservoir	kg	17
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 2,0
Autonomie (au min-au max)	h	28 - 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	340
Absorption électrique de travail (au max)	W	96
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	2 - 12
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,1 - 5,8
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	125 - 196
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 15
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	2000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

### PLUS

- Sortie fumées postérieure
- Poêle étanche Airtight
- Télécommande (optionnel)
- Silent
- Wi-Fi (optionnel)
- Connexion du thermostat externe
- Brasero Easy Start
- Brasero en fonte
- Program. journalière hebdomadaire

### FINITIONS DISPONIBLES

7022001		Acier Blanc	EAN 8053859014706
7022002		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859014713
7022003		Acier Anthracite	EAN 8053859014720

### CERTIFICATIONS

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022  
CE



### PACKAGE POÊLE

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	118	61
	Volume (m <sup>3</sup> )		0,58
	Poids brut (kg)		75
	Poids net (kg)		65

### STOCKAGE

	N° (max)
	2
MAX 2	
1	

### TRANSPORTS

66 pz