


# ELLE PLUS 9 UP-TWIN

CADTEL

Certificate model name: ELLE PLUS 9 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

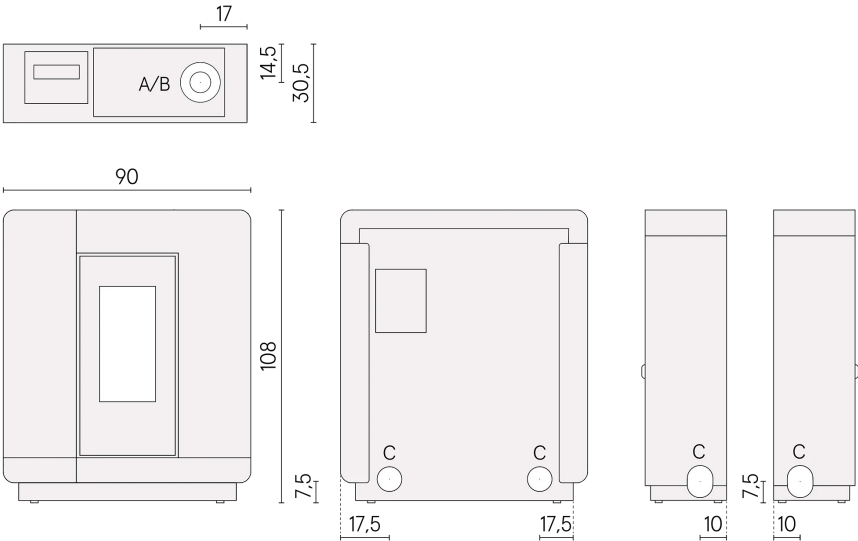

## Pellet Air Plus

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                                            |        |               |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Puissance thermique (au min-au max)                        | kW     | 3,3 - 8,5     |
| Puissance thermique introduite (au max)                    | kW     | 9,9           |
| Puissance utile à l'eau (au min-au max)                    | kW     | - -           |
| Efficacité énergétique saisonnière                         | ηs [%] | 86            |
| Rendement utile (au min-au max)                            | %      | 89 - 89       |
| Volume chauffable (au min-au max)                          | m³     | 92 - 238      |
| CO <sub>2</sub> (au min-au max)                            | %      | 5,9 - 12,0    |
| Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)         | mg/Nm³ | 140 - 125     |
| Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)        | mg/Nm³ | 3 - 7         |
| Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)        | mg/Nm³ | 133 - 100     |
| Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (au min-au max) | mg/Nm³ | 15 - 15       |
| Combustible Pellet                                         | mm     | Ø6 L=3÷40     |
| Capacité réservoir                                         | kg     | 15            |
| Consommation horaire (au min-au max)                       | kg/h   | 0,7 - 2,0     |
| Autonomie (au min-au max)                                  | h      | 21 - 8        |
| Tension d'alimentation et fréquence                        | V-Hz   | 230-50        |
| Absorption électrique d'allumage                           | W      | 300           |
| Absorption électrique de travail (au max)                  | W      | 100           |
| Dépression cheminée (au min-au max)                        | Pa     | 10 - 11       |
| Masse des fumées (au min-au max)                           | g/sec  | 3,5 - 4,8     |
| Température de fumée en sortie (au min-au max)             | °C     | 164 - 285     |
| Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)             | mm     | 200 / 100 / 0 |
| Distance du matériau comb. (avant/supérieur)               | mm     | 700 / 750     |
| Evacuation des fumées (A)                                  | Ø mm   | 80            |
| Prise d'air comburant (B)                                  | Ø mm   | 130           |
| Sortie de canalisation (C)                                 | Ø mm   | 80            |
| Canalisable jusqu'à                                        | m      | 6             |

### PLUS

|                                          |                                |                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5 étoiles D.M. 186                       | Go Fast - Allumage plus rapide | Flexibilité de l'installation                 |
| Sortie concentrique intégrée (80-130 mm) | Sortie fumées supérieure       | Conduits d'aération avec 1 moteur indépendant |
| Chambre étanche                          | Brasero en fonte               | Connexion du thermostat externe               |

### FINITIONS DISPONIBLES

|         |                     |                   |
|---------|---------------------|-------------------|
| 7023137 | Acier Light Bronze  | EAN 8053859020097 |
| 7023138 | Acier Titanium      | EAN 8053859020103 |
| 7023139 | Acier Noir          | EAN 8053859020110 |
| 7023140 | Pierre Ossido Bruno | EAN 8053859020127 |
| 7023141 | Verre Noir          | EAN 8053859020134 |

### CERTIFICATIONS

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen

EN 16510-1:2022/  
EN 16510-2-6:2022

CE



### PACKAGE POÊLE

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| L (cm)          | H (cm) | P (cm) |
| 80              | 131    | 103    |
| Volume (m³)     | 1,08   |        |
| Poids brut (kg) | 136    |        |
| Poids net (kg)  | 128    |        |

### STOCKAGE

|          |   |
|----------|---|
| N° (max) | 1 |
| MAX 1    |   |

### TRANSPORTS

|       |
|-------|
| 39 pz |
|-------|