


Certificate model name: ELLIOT 6 T1

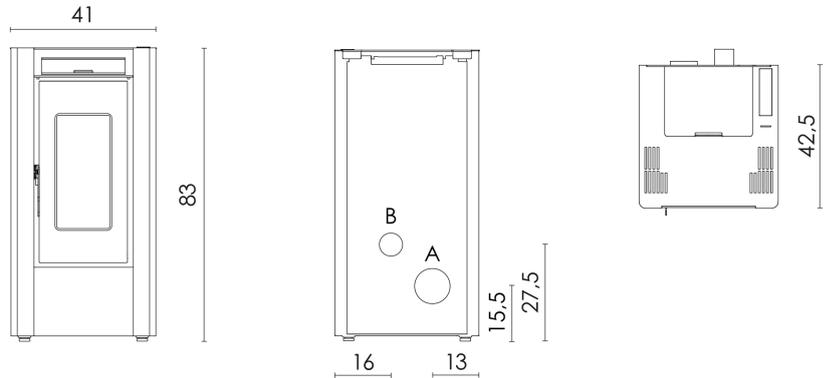

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,6 - 5,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	6,2
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	83
Rendement utile (au min-au max)	%	88 - 88
Volume chauffable (au min-au max)	m ³	73 - 154
CO ₂ (au min-au max)	%	6,1- 10,0
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	220 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	3 - 2
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	120 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacité réservoir	kg	11
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,3
Autonomie (au min-au max)	h	18 - 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	350
Absorption électrique de travail (au max)	W	74
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	2 - 12
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,2 - 4,4
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	135 - 201
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	300 / 200 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	600 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0
Type d'appareil (étanchéité)	Type	BE

PLUS



Sortie fumées postérieure



Brasero Easy Start



Program. journalière hebdomadaire



Silent



Brasero en fonte



Wi-Fi (optionnel)



Connexion du thermostat externe

FINITIONS DISPONIBLES

7025064		Acier Blanc	EAN 8053859021704
7025065		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859021711
7025066		Acier Anthracite	EAN 8053859021728

CERTIFICATIONS


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



PACKAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m ³)	0,56	
Poids brut (kg)	63	
Poids net (kg)	53	

STOCKAGE



N° (max)
2

TRANSPORTS

