


FENICE PLUS 11

CADEL

Certificate model name: FENICE PLUS 11 T1

www.cadelsrl.com

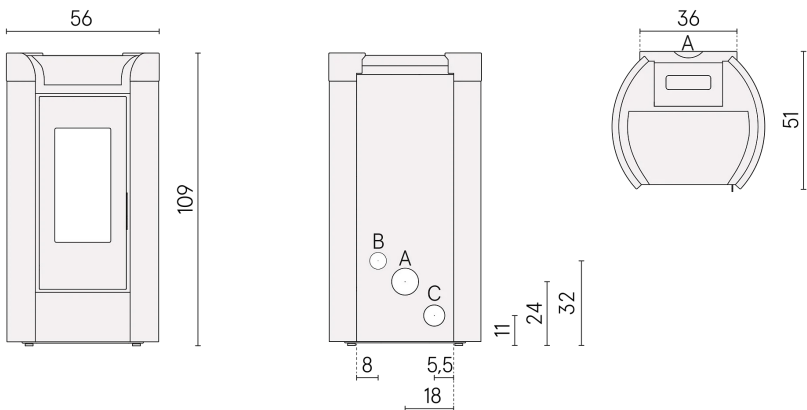

Pellet Air Plus

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,0 - 10,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	12,0
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	η_s [%]	84
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 88
Volume chauffable (au min-au max)	m ³	84 - 294
CO ₂ (au min-au max)	%	6,3 - 11,4
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	230 - 159
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	5- 5
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	130 - 100
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	20
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomie (au min-au max)	h	29 - 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	340
Absorption électrique de travail (au max)	W	120
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	8 - 12
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	4,0 - 8,0
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	114 - 235
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	7

PLUS



5 étoiles D.M. 186



Sortie fumées postérieure



Sortie fumées supérieure (optionnel)



Kit concentrique (optionnel)



Go Fast - Allumage plus rapide



Flexibilité de l'installation



Porte en fonte



Conduits d'aération avec 1 moteur indépendant



Chambre étanche

FINITIONS DISPONIBLES

7022061	Acier Blanc	EAN 8053859015383
7022062	Acier Titanium	EAN 8053859015390
7022063	Acier Anthracite	EAN 8053859015406

OPTIONAL

5022002	Kit d'évacuation supérieur+concentrique	EAN 8053859015543
5020003	Kit de conduit de canaliz. supérieur	EAN 8053859012573


CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



PACKAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m ³)	0,69	
Poids brut (kg)	143	
Poids net (kg)	133	

STOCKAGE



N° (max)
1

TRANSPORTS



60 pz