FLOS 6

FreePoint

Certificate model name: FLOS 6 T1

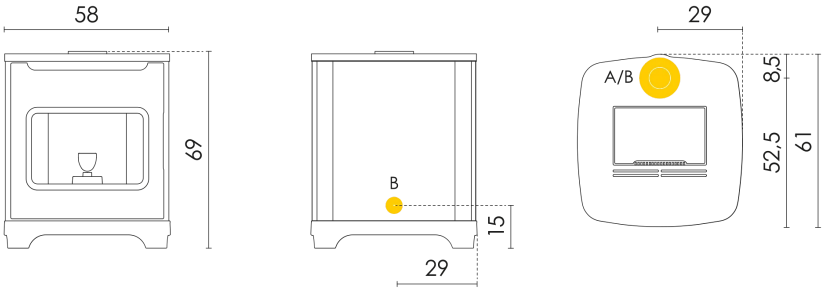

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,8 - 6,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	6,7
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	_ - _
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement utile (au min-au max)	%	91 - 90
Volume chauffable (au min-au max)	m³	78 - 168
CO_2 (au min-au max)	%	7,4- 11,2
Emissions CO (13% O_2) (au min-au max)	mg/Nm³	150 - 100
Emissions OGC (13% O_2) (au min-au max)	mg/Nm³	1- 1
Emissions NOX (13% O_2) (au min-au max)	mg/Nm³	115 - 120
Contenu de poussières à 13% O_2 (au min-au max)	mg/Nm³	19 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	10
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,7 - 1,4
Autonomie (au min-au max)	h	14 - 7
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	370
Absorption électrique de travail (au max)	W	86
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	10 - 11
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	2,9 - 4,3
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	130 - 186
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 200 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	130
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0

PLUS

- Sortie des fumées Bi-Flux
- Poêle étanche Airtight
- Bougie de préchauffage en céramique
- Wi-Fi et Bluetooth intégré
- Capteur de température intégré
- Silent
- Ventilation frontale

FINITIONS DISPONIBLES

7023001	Acier Noir	EAN 8053859018834

OPTIONAL

5019012	Poêle à pellets télécommande	EAN 8053859011965

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE

A +

PACKAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	91	71

Volume (m³)	0,52
Poids brut (kg)	129
Poids net (kg)	119

STOCKAGE

N° (max)
2

TRANSPORTS



57 pz

Rev. 3072025