


Certificate model name: FLOYD 7.0

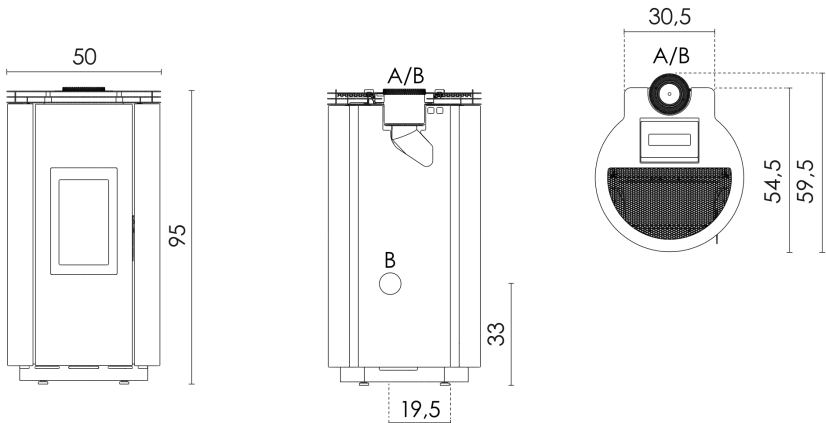

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 – 7,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	7,7
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	– –
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement utile (au min-au max)	%	91 – 90
Volume chauffable (au min-au max)	m³	71 – 200
CO ₂ (au min-au max)	%	6,8 – 12,8
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	238 – 42
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	4 – 1
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	140 – 117
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	20 – 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	11
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 – 1,7
Autonomie (au min-au max)	h	18 – 6
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	345
Absorption électrique de travail (au max)	W	49
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	2 – 10
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	2,6 – 4,6
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	113 – 190
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	130
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS



Sortie fumées
supérieure



Poêle étanche
Airtight



Télécommande
(optionnel)



Connexion du
thermostat externe



Wi-Fi (optionnel)



Program. journalière
hebdomadaire



Brasero en fonte

FINITIONS DISPONIBLES

7021020		Acier Blanc	EAN 8053859013303
7021022		Acier Anthracite	EAN 8053859013327


CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006
CE



PACKAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Poids brut (kg)	75	
Poids net (kg)	65	

STOCKAGE



N° (max)
2

TRANSPORTS

