

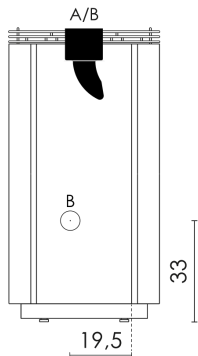


Certificate model name: FLOYD 7 T2



Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

|                                                                     |        |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Puissance thermique (au min-au max)                                 | kW     | 2,9 - 7,0     |
| Puissance thermique introduite (au max)                             | kW     | 7,9           |
| Puissance utile à l'eau (au min-au max)                             | kW     | - -           |
| Efficacité énergétique saisonnière                                  | ηs [%] | 85            |
| Rendement utile (au min-au max)                                     | %      | 90 - 89       |
| Volume chauffable (au min-au max)                                   | m³     | 83 - 200      |
| CO <sub>2</sub> (au min-au max)                                     | %      | 7,8 - 12,0    |
| Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)                  | mg/Nm³ | 220 - 125     |
| Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)                 | mg/Nm³ | 2,0- 2,0      |
| Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (au min-au max)                 | mg/Nm³ | 110 - 99      |
| Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (au min-au max)          | mg/Nm³ | 20 - 15       |
| Combustible Pellet                                                  | mm     | Ø 6 L=3÷40    |
| Capacité réservoir                                                  | kg     | 11            |
| Consommation horaire (au min-au max)                                | kg/h   | 0,6 - 1,7     |
| Autonomie (au min-au max)                                           | h      | 18 - 6        |
| Tension d'alimentation et fréquence                                 | V-Hz   | 230-50        |
| Absorption électrique d'allumage                                    | W      | 350           |
| Absorption électrique de travail (au max)                           | W      | 74            |
| Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1) | Pa     | 2 - 11        |
| Masse des fumées (au min-au max)                                    | g/sec  | 3,0 - 5,0     |
| Température de fumée en sortie (au min-au max)                      | °C     | 164 - 239     |
| Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)                      | mm     | 200 / 300 / 0 |
| Distance du matériau comb. (avant/supérieur)                        | mm     | 650 / 750     |
| Evacuation des fumées (A)                                           | Ø mm   | 80            |
| Prise d'air comburant (B)                                           | Ø mm   | 130           |
| Type d'appareil (étanchéité)                                        | Type   | CC50          |

PLUS



Sortie fumées supérieure



Poêle étanche Airtight



Télécommande (optionnel)



Connexion du thermostat externe



Wi-Fi (optionnel)



Program. journalière hebdomadaire



Brasero en fonte

FINITIONS DISPONIBLES

7021020



Acier Blanc

EAN 8053859013303

CERTIFICATIONS

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen




EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022




A+

PACKAGE POÊLE



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| L (cm)          | H (cm) | P (cm) |
| 80              | 117    | 60     |
| Volume (m³)     | 0,56   |        |
| Poids brut (kg) | 75     |        |
| Poids net (kg)  | 65     |        |

STOCKAGE



|          |
|----------|
| N° (max) |
| 2        |

TRANSPORTS



66 pz